

吹风喷嘴-槽缝型

优点特性

- 顶部开缝式设计，具有喷水、喷气的特点
- 喷水时径向宽度大，水幕较集中，适合清洗应用
- 喷气时，气帘角度大，适合吹扫
- 采用分体组合式设计，方便安装和更换
- 同时可以选装过滤网，清洗方便减轻维护工作量

产品展示



HS



连接本体
内螺纹或外螺纹



HS喷嘴整体

性能参数


介质蒸汽或空气

流量 代码	槽宽 (mm)	空气喷射量 (L/min)				蒸汽喷射量 (Kg/n)				距离喷嘴 150mm处覆 盖范围 (mm)	
		1 bar	2 bar	4 bar	7 bar	1 bar	2 bar	4 bar	7 bar	1 bar	2 bar
1	0.20	21	38	65	102	0.75	1.4	2.3	3.7	275	419
2	0.33	41	60	99	153	1.5	2.1	3.6	5.5	152	254
3	0.58	77	111	190	305	2.8	4.0	6.8	11.5	228	330
4	1.1	132	198	345	540	4.7	7.1	12.3	19.5	158	241
5	1.1	210	335	570	880	7.6	12.0	20.3	32	275	368
6	2.3	430	700	1150	1725	15.3	25	42	63	238	343

介质水

流量 代码	槽宽 (mm)	水喷射量(L/min) 压力(bar)						喷射角度 (3bar压力)
		0.5 bar	0.7 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	
1	0.20	0.64	0.76	0.91	1.3	1.6	1.8	70°
2	0.33	0.97	1.1	1.4	1.9	2.4	2.7	
3	0.58	1.6	1.9	2.3	3.2	3.9	4.6	
4	1.1	3.2	3.8	4.6	6.4	7.9	9.1	
5	1.1	4.8	5.7	6.8	9.7	11.8	13.7	
6	2.3	9.7	11.4	13.7	19.3	24	27	

喷雾效果示意图

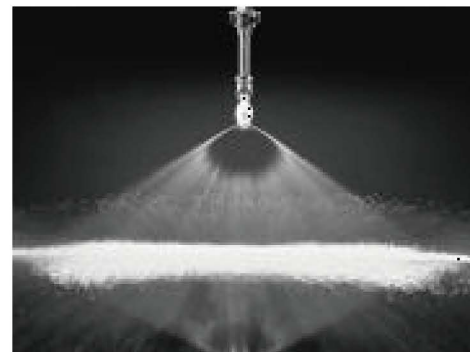

一般应用

- 清洗、漂洗
- 吹风干燥
- 蒸汽加试
- 冷却吹扫

订购信息

1/4	TT	SS	+	HS	-	SS	2
连接本体 螺纹尺寸	连接本 体型号	材料 代码		喷嘴 型号	材料 代码	流量 代码	
连接本体部分				HS 喷头部分 流量 代码			

连接体螺纹连接尺寸:

1/8 英寸, 1/4 英寸

3/8 英寸, 1/2 英寸

T: 内螺纹连接

TT: 外螺纹连接

材料代码:

SS: 303 不锈钢

316SS: 316 不锈钢

BRASS: 黄铜

注:

如无特殊说明, 连接尺寸一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。

如果 需要美制螺牙 (NPT), 请另外标注。

如需非标喷嘴, 请与我公 司联系。

吹风喷嘴-横线型、圆筒型

优点特性

- HHE 型和 HZE 型吹风喷嘴可喷出高冲击力、扇形或者圆形的压缩气流，专为工艺处理中的各种吹风应用而设计。
- HHE 型和 HZE 型吹风喷嘴设计有柱形喷射气孔，空气由此吹出而形成扇形或圆形空气流。
- 吹风喷嘴内部设计符合空气动力学原理，有效降低了运行时的阻力，即使在较低的气体压力下，也可以获得很高的气流冲击力。
- HHE 型吹风喷嘴设计有两个定位孔，便于喷嘴的并排安装和固定。其形成的组合式风刀可以产生有效的空气帘。

产品展示




HHE 扇形吹风
1/4 英寸外螺纹



HZE 圆形吹风
1/4 英寸外螺纹

外形尺寸

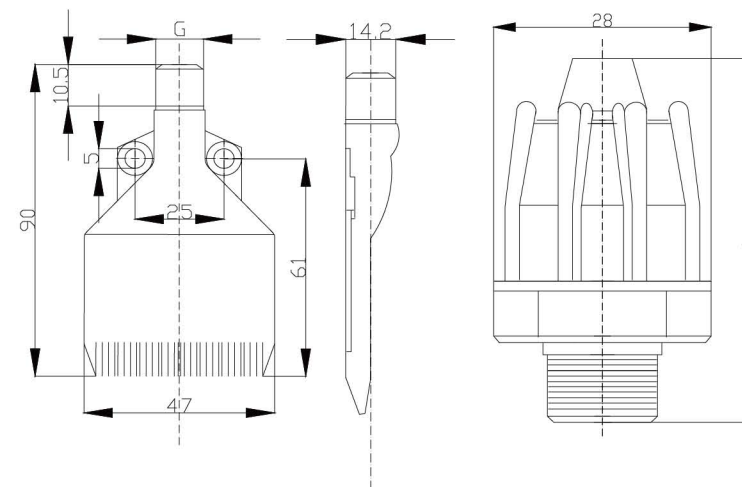

注:

如无特殊说明, 连接尺寸一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。


如果 需要美制螺牙 (NPT), 请另外标注。

如需非标喷嘴, 请与我公 司联系。

一般应用

- 集管式冷却
- 吹扫系统
- 去灰除尘
- 表面干燥

性能参数

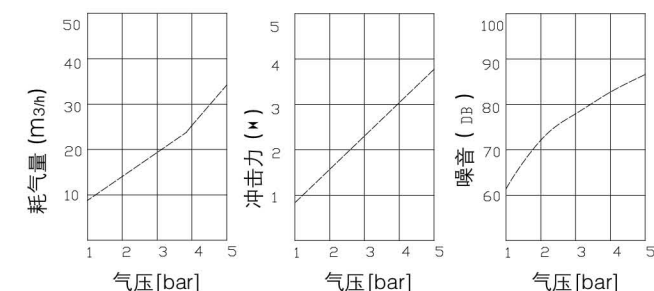

订购信息

HHE - 1/4 - ABS

喷嘴
型号

连接
尺寸

材料
代码

材料代码:

ABS: 塑料

AL: 铝材

SS: 不锈钢