

过滤网

规格特性

滤网	型号	材质	筛网尺寸
	5053	黄铜	不锈钢, 24,50,100,200目
	8079	聚丙烯	不锈钢, 24,50,100,200目
	6051	不锈钢	不锈钢, 24,50,100,200目
	4514槽式	黄铜	铣槽尺寸等效于 16、25或50目网眼
		铝	铣槽尺寸等效于 16、25目网眼
		尼龙	铣槽尺寸等效于 16、25或50目网眼
	4067杯形	不锈钢	不锈钢, 50,100,200目
	7630蝶形	不锈钢	不锈钢, 50,100,200目
	4913A附带止回阀	铝黄铜不锈钢 聚丙烯	不锈钢, 24,50,100,200目

注：内置式止回阀和不锈钢弹簧的开启压力有以下几种：0.35,0.7,1.5或2.8 bar

材质表

材质	材质代码	滤网型号						
		5053	8079	6051	4514-10 (50目)	4514-20 (25目)	4514-32 (16目)	4193A
黄铜		●			●	●	●	●
铝	AL					●	●	●
尼龙	NY				●	●	●	
不锈钢	SS			●				●
聚丙烯	PP		●					●

注：以上为我公司的标准材料配置，也可以根据客户要求提供其他材料。

订购信息

6051 - SS - 50

滤网
型号

材质
代码

网眼
尺寸

4067 - 100

滤网
型号

网眼
尺寸

4193A - SS - 5 - 50SS

滤网
型号

材质
代码

弹簧开
启压力
(psi)

网眼
尺寸

4514 - NY - 10

滤网
型号

材质
代码

槽缝
宽度

可调球接头


优点特性

- 可调球接头，可以调节喷嘴的 安装角度和喷射的位置
- 调整角度的范围为 45°
- 可调球接头具有精密的加工 表面，以确保密封，防止渗漏
- 最大可以承受的压力为 21 巴
- 入口连接尺寸有 1/8 英寸，1/4 英寸，3/8 英寸和 1/2 英寸

产品展示



外形尺寸

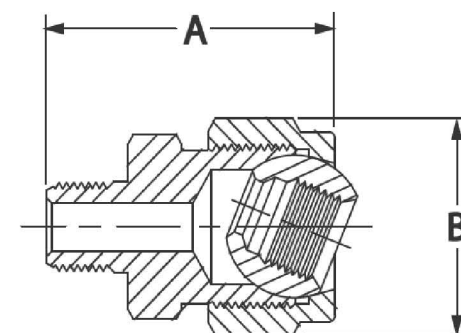

管道接头 外螺纹尺寸 (英寸)	喷嘴入口 内螺纹尺寸 (英寸)	A (mm)	B (mm)	总调整 夹角	净重 (Kg)
1/8	1/8	34.9	24.6	45°	0.057
1/4	1/8	39.7	27.8		0.085
1/4	1/4				
3/8	1/8	45.2	34.9		0.156
3/8	1/4				
3/8	3/8				
1/2	1/4	56.4	42		0.283
1/2	3/8				
1/2	1/2				
3/4	3/8	61.1	48.4		0.483
3/4	1/2				
3/4	3/4				

调整范围示意



一般应用

- 调整喷嘴角度

订购信息

36275 - 1/4 × 1/4 - SS

接头
型号

入口接
头尺寸

出口接
头尺寸

材料
代码


材料代码:
SS:303 不锈钢
316SS:316 不锈钢
BRASS:黄铜

拼合孔连接器

优点特性

- 拼合孔连接器为管道系统中快速安装喷嘴和其他配件提供了一个简单而经济的方法
- 只要钻一个规定尺寸的孔，沿着管道安装好拼合孔连接器，并紧固好螺栓，就可以安装你所需要的喷嘴或者其他配件
- 这种独特的设计，避免了切割、车螺纹和焊接螺纹底座，降低了成本；同时它也可以用来在螺纹锈蚀损坏的管道中再次安装喷嘴和其他配件。
- 拼合孔连接器的入口可深入管道内，不是是沉积物进入其内，并将堵塞减少到最低程度
- 拼合孔连接器配有丁晴橡胶紧固垫片，不仅能够防止渗漏，也可以防止腐蚀

外形尺寸

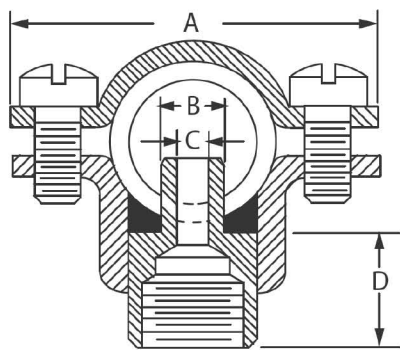

管道尺寸	管道外径	接头出口螺纹尺寸						最大压力 (bar)	最大流量 (L/min)	A (mm)	B 钻孔直径 (mm)	C 主体入口直径 (mm)	D (mm)	净重 (Kg)
1/2	20-22	1/8	1/4					17	11	48	7.1	4.8	17.5	0.06
3/4	25-27	1/8	1/4							54				
1	32-35	1/8	1/4							57				
1-1/4	39-43		1/4	3/8	1/2			9	45	70	17.5	11.1或14.3	20	0.17
1-1/2	44-51		1/4	3/8	1/2					81				
2	54-60		1/4	3/8	1/2					88				
2-1/2	63-73				1/2	3/4	1	9	136	118	32	18.3或25.4	26	0.68
3	76-89				1/2	3/4	1			136				
4	102-114				1/2	3/4	1			164				

订购信息

8370 - 1-1/4 × 1/4 - SS

产品型号

管道尺寸

出口接头尺寸

材料代码

材料代码:
该拼合孔连接器只有
303不锈钢材质

一般应用

- 仪器仪表的安装
- 各类工业喷嘴的安装
- 软管安装

注:

如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。

如果需要美制螺牙（NPT），

请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。

产品展示



8370

自清洗喷淋杆

优点特性


- 不锈钢喷淋杆有四种类型：自动翻型、手动刷型、无刷型和往复摆动型。
- 自动刷型喷淋杆中，电机组件自动转动内刷。清洗周期可以预先设定，其间隔时间可从15分钟至50分钟。
- 手动刷型喷淋杆，通过转动外部手轮进行人工操作。同样可在不管系统的情况下进行清洗。喷淋杆可以先只配盘形喷嘴而不配毛刷，在日后需要的时候，可以随时添加毛刷清洗装置。
- 往复摆动型喷淋杆是在固定式喷淋杆的基础上，加装相关的摆动装置和控制系统，以实现完整、均匀的喷雾覆盖和降低水的消耗。
- 不论是自动刷型还是手动刷型的喷淋杆，在清洗周期内，都可以用刷子清洗喷淋杆的内部及喷嘴口，在数秒钟内清除积存的碎屑，并通过冲洗阀捧出，对系统恢复全流量液体流动，而不玷污喷射过的表面。
- 在清洗周期内喷淋杆连续清洗毛毯和网布，交错排列的毛刷以1200间隔安装，刷子段间的大流量通道使得系统运行时的压力损失最小，毛刷的清洗不会影响到喷嘴的喷雾，可以实现喷嘴边喷雾便清洗。
- 每一根喷淋杆，我们都会为您量身定做，适合您的纸机和实际需要。



产品分类

1)、自动刷型喷淋杆

不锈钢喷淋管，带自动毛刷

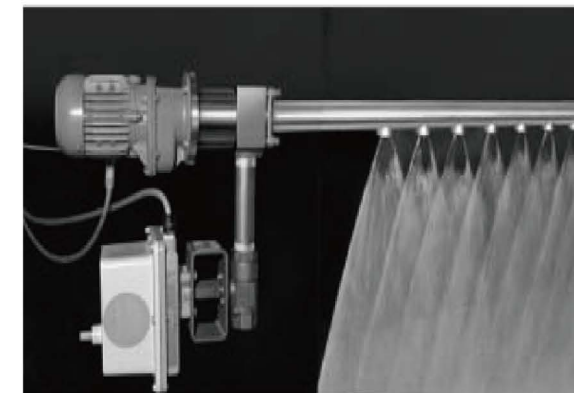

2)、手动刷型喷淋杆

不锈钢喷淋管，带手动毛刷



3)、往复摆动型喷淋杆

不锈钢喷淋管，带往复摆动装置



自清洗喷淋杆

喷淋杆

这张表帮助您描述订购喷淋杆的要求。请复印并正确填写。


如果需要报价，请与就近的喷雾智能系统公司销售联系。

公司名称：_____ 日期：_____

地 址：_____ 邮编：_____

联 系 人：_____ 电话：_____ 传真：_____

应用在工厂的位置：_____

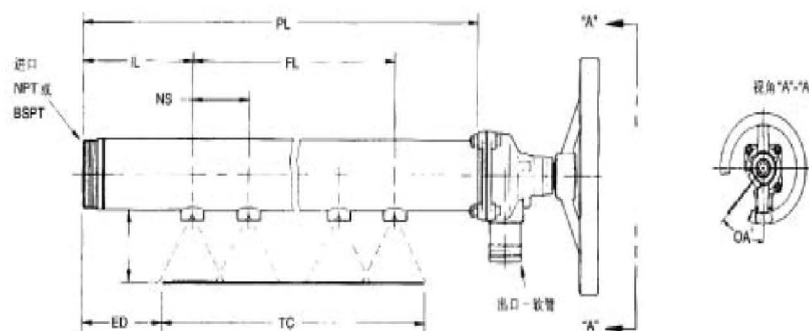

PL*: _____ IL: _____ FL: _____ ED: _____

TC*: _____ OA: _____ NS: _____ SH*: _____

带*的尺寸必须提供

尺寸

PL: 管子长度

IL: 第一个喷嘴到进口的举例

FL: 第一个喷嘴至最后一个喷嘴的中心线

NS: 喷嘴间距

SH: 喷射高度

TC: 理论覆盖面积

ED: 进口至覆盖面之间的举例

OA: 喷射面到出口中心线夹角

设计须知

PL必须大于IL+FL+5cm

IL必须大于10.16cm

SH最低为6.35cm

请提供尽可能的信息

所需喷淋杆类型: 无刷型[] 带刷型[] 自动刷型[] 往复摆动型[]

喷淋杆尺寸大小: _____ 材料: 304SS[] 316SS[] 冲程: _____

所需喷淋杆数量: _____ 喷淋杆上喷嘴的数量: _____ 喷嘴孔径大小: _____

喷射角度: _____ 工作压力: _____ (最低3kg) 喷淋杆流量: _____

喷射液体: _____ 第一个喷嘴到旋转中心的举例(摆动): _____

其他要求: _____

自清洗喷淋杆

可选附件



27148焊接底座



27150锁紧螺母




27151安装垫片




喷嘴安装示意图

喷雾效果

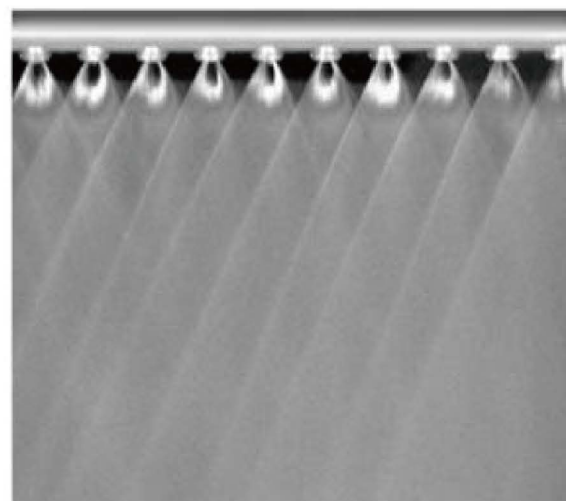

毛刷安装图

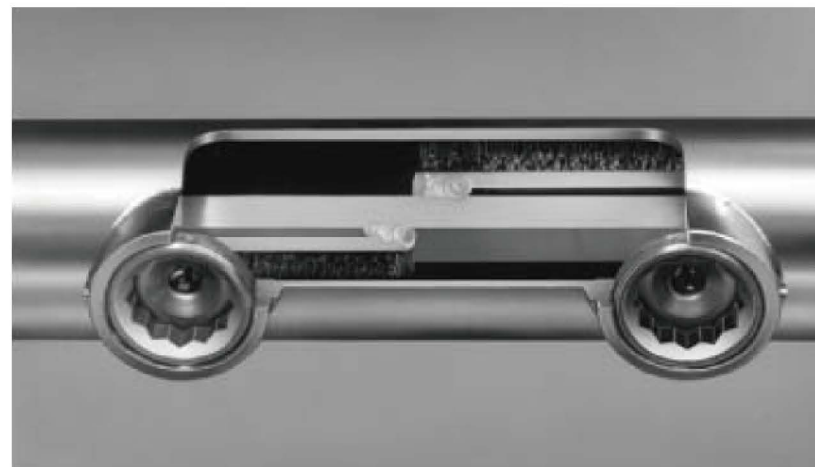

交错排列的以120间距安装