

扇形喷嘴-轴流型

优点特性

- 特色的边缘渐细型喷雾，适用于集管和喷淋杆应用
- 通畅的液流通道最大限度的避免了堵塞现象
- 喷雾粒径为小到中等
- 喷雾颗粒分布均匀，高打击力，形成扇形或层状喷雾
- 在2.5bar压力下，喷射角度从0°（液柱流）到110°

产品展示

FMC 小流量，外螺纹 FMB 中流量，外螺纹 FME 大流量，外螺纹



外形尺寸

连接尺寸 (英寸)	六角尺寸 (毫米)	喷嘴长度 (毫米)	不锈钢喷嘴净重 (千克)
1/8	12.7	22	0.014
1/4	14.3	23	0.02
3/8	17.5	32	0.04
1/2	22.2	38	0.06
3/4	27	51	0.14
1	33	63.5	0.26
1-1/4	43	95.5	0.57
2	60	127	1.93

可选附件




拼合孔连接器



可调球型接头

喷雾效果示意图

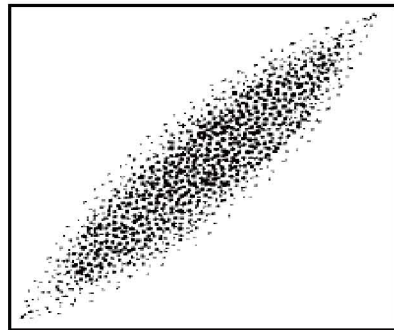

“边缘效应”-中间较宽，两边逐渐变细

一般应用

- 空气清洗
- 冷却与淬火
- 粉尘控制
- 消防/灭火
- 气体清洗
- 液体清洗机
- 洗涤塔
- 喷淋冷却

订购信息

1/4 FMC – SS 65 8001

连接 尺寸	喷嘴 型号	材料 代码	喷射 角度	流量 代码
----------	----------	----------	----------	----------

材料代码：
SS:303不锈钢 316L:316L不锈钢
BRASS:黄铜 PVC:聚氯乙烯
TEF:聚四氟乙烯

扇形喷嘴-轴流型

性能参数

喷射 角度 (°)	流量 代码	连接尺寸								喷嘴 孔径 (mm)	流量(L/min) 压力(bar)								喷射角度(°)			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	2		0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	10 bar	20 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
110	11001	●	●							0.66	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.57	0.72	1.0	94	110	121	124
	110015	●	●							0.79	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	97	110	121	124
	11002	●	●							0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	98	110	120	123
	11003	●	●							1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	99	110	120	123
	11004	●	●							1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	100	110	119	122
	11005	●	●							1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	100	110	118	122
	11006	●	●							1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	101	110	117	122
	11008	●	●							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	102	110	117	121
	11010	●	●							2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	103	110	117	119
	11015	●	●							2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	104	110	117	118
	11020	●	●							2.0	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	105	110	117	118
95	9501	●	●							0.66	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	81	95	105	113
	95015	●	●							0.79	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	82	95	105	113
	9502	●	●							0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	82	95	105	113
	9503	●	●							1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	83	95	104	111
	9504	●	●							1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	84	95	103	108
	9505	●	●							1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	84	95	102	107
	9506	●	●							1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	85	95	101	106
	9508	●	●							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	87	95	100	105
	9510	●	●			●				2.0	1.2	2.3	3.7	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	89	95	100	105
	9515	●	●			●				2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	90	95	100	105
	9520	●	●			●				2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	90	95	100	105
	9530	●	●			●				3.6	3.7	6.0	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	91	95	101	105
	9540		●			●				4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	92	95	100	105
	9550		●			●				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	93	95	99	103
	9560		●			●				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	93	95	99	103
	9570		●	●	●					5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	93	95	99	103
80	95100		●		●					6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	93	95	99	102
	95150		●		●					7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	93	95	99	102
	8001	●	●							0.66		0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	68	80	89	92
	80015	●	●							0.79		0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	68	80	89	92
	8002	●	●							0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	69	80	88	91
	8003	●	●							1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	70	80	87	90
	8004	●	●							1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	71	80	86	89
	8005	●	●							1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	71	80	86	89
	8006	●	●							1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	72	80	85	88
	8008	●	●							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	72	80	84	87
	8010	●	●			●				2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	73	80	84	87
	8015	●	●			●				2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	74	80	83	86
	8020	●	●			●				2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	74	80	83	86
	8030	●	●			●				3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	74	80	83	86
	8040	●	●			●				4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	74	80	83	86
	8050		●			●				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	74	80	83	85
	8060		●			●				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	75	80	83	85
	8070		●			●				5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	75	80	83	86
	80100		●			●				6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	75	80	83	86
	80150		●			●				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	73	80	84	86
	80200				●	●				8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	74	80	82	85
	80400				●	●				12.7	50	91	129	158	182	205	290	410	78	80	81	83

扇形喷嘴-轴流型

性能参数

喷射 角度 (°)	流量 代码	连接尺寸								喷嘴 孔径 (mm)	流量 (L/min)								喷射角度(°)			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	2		0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	10 bar	20 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
65	6501	●	●							0.66	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	51	65	74	80	
	65015	●	●							0.79	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	51	65	74	80	
	6502	●	●							0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	52	65	73	79	
	6503	●	●							1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	53	65	72	78	
	6504	●	●							1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	53	65	72	76	
	6505	●	●							1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	53	65	72	76	
	6506	●	●							1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	54	65	72	75	
	6508	●	●							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	55	65	71	74	
	6510	●	●	●						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	56	65	71	74	
	6515	●	●	●	●					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	56	65	70	73	
	6520	●	●		●					2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	57	65	70	73	
	6530	●	●							3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	58	65	69	72	
	6540	●	●	●	●					4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	59	65	68	72
	6550	●	●	●	●	●				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	60	65	68	71
	6560		●	●	●	●				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	60	65	68	71
	6570		●	●	●	●				5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	60	65	68	71
	65100			●	●	●				6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	58	65	69	70
65150				●	●				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	59	65	68	70	
65200				●	●	●			8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	60	65	67	69	
50	5001	●	●							0.66	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	37	50	59	65	
	50015	●	●							0.79	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	38	50	58	64	
	5002	●	●							0.91	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	39	50	57	63	
	5003	●	●							1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	40	50	56	62	
	5004	●	●							1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	42	50	56	61	
	5005	●	●							1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	44	50	56	61	
	5006	●	●							1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	45	50	56	60	
	5008	●	●							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	45	50	55	60	
	5010	●	●	●						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	45	50	55	59	
	5015	●	●	●	●					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	45	50	55	59	
	5020	●	●	●	●	●				2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	45	50	55	59	
	5030	●	●	●	●	●				3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	45	50	55	59	
	5040	●	●	●						4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	46	50	54	59	
	5050		●	●	●					4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	46	50	54	59
	5060		●	●	●					4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	46	50	54	59
	5070		●	●	●	●				5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	46	50	54	59
	50100			●	●	●				6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	44	50	52	59
	50120			●	●	●				6.7	15.0	27	39	47	55	61	86	122	44	50	53	54
	50150			●	●	●				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	45	50	52	55
	50200				●	●				8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	46	50	52	55
	50400					●				12.7	50	91	129	158	182	205	290	410	46	50	52	55
	50500					●	●	●		13.1	62	114	161	197	230	255	360	510	49	50	51	55
	50580					●	●	●		13.9	72	132	187	230	265	295	420	600	49	50	51	54
	50750						●	●		15.9	94	171	240	295	340	385	540	770	49	50	51	53
	501000							●		18.3	125	230	325	395	455	510	720	1020	49	50	51	53
	501500								●	22.6	187	340	485	600	690	770	1080	1530	49	50	51	52
	502000								●	26.2	250	460	650	790	910	1020	1440	2040	49	50	51	52

扇形喷嘴-轴流型

性能参数

喷射 角度 (°)	流量 代码	连接尺寸								喷嘴 孔径 (mm)	流量(L/min) 压力(bar)								喷射角度(°)			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	2		0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	10 bar	20 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
40	4001	●	●							0.66		0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	26	40	52	59	
	40015	●	●							0.79		0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	27	40	52	59	
	4002	●	●							0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	29	40	51	58
	4003	●	●							1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	30	40	50	57
	4004	●	●							1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	30	40	50	56
	4005	●	●							1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	31	40	49	55
	4006	●	●							1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	31	40	49	55
	4008	●	●							1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	31	40	47	53
	4010	●	●	●						2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	32	40	45	48
	4015	●	●	●	●					2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	32	40	45	48
	4020	●	●	●	●					2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	32	40	45	48
	4030	●	●	●						3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	33	40	45	48
	4040	●	●	●						4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	34	40	45	48
	4050		●	●	●	●				4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	35	40	45	48
	4060		●	●	●	●				4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	35	40	45	48
	4070		●	●	●	●				5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	35	40	45	48
40100			●	●	●				6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	34	40	43	46	
40150			●	●	●				7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	35	40	43	44	
40200				●	●				8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	36	40	42	44	
25	2501	●	●							0.66		0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	14	25	34	42	
	25015	●	●							0.79		0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5	15	25	34	41
	2502	●	●							0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	15	25	33	40
	2503	●	●							1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	15	25	33	40
	2504	●	●							1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	16	25	32	39
	2505	●	●							1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	16	25	32	39
	2506	●	●							1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1	17	25	31	38
	2508	●	●							1.8		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	17	25	31	38
	2510	●	●							2.0		2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	18	25	31	37
	2515	●	●	●						2.4		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	18	25	31	37
	2520	●	●	●						2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	19	25	31	37
	2530	●	●	●						3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	20	25	30	36
	2540		●	●						4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	21	25	29	35
	2550		●	●						4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	21	25	29	35
	2560		●	●						4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61	22	25	29	35
	2570		●	●						5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71	22	25	29	35
	25100			●	●					6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	23	25	28	32
	25150			●	●					7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	24	25	28	30
	25200				●					8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	24	25	26	29
	25500						●	●		13.1	62	114	161	197	230	255	360	510	24	25	26	29
25750							●		15.9	94	171	240	295	340	385	540	770	24	25	26	28	
251000							●		18.7	125	230	325	395	455	510	720	1020	24	25	26	28	

扇形喷嘴-轴流型

性能参数

喷射 角度 (°)	流量 代码	连接尺寸								喷嘴 孔径 (mm)	流量(L/min) 压力(bar)								喷射角度(°)			
		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	2		0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	10 bar	20 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
15	1501	●	●							0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0		15	24	28
	15015	●	●							0.79			0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5		15	23	27
	1502	●	●							0.91			0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0	6	15	22	27
	1503	●	●							1.1			0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1	6	15	22	27
	1504	●	●							1.3			1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1	7	15	21	26
	1505	●	●							1.4			1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1	7	15	21	26
	1506	●	●							1.6	1.4	1.9	2.4	2.	3.1	4.3	6.1	8	15	21	26	
	1508	●	●							1.8	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2	9	15	20	25	
	1510	●	●							2.0	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2	10	15	19	24	
	1515	●	●	●						2.4	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3	10	15	19	24	
	1520	●	●	●						2.8	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20	10	15	19	23	
	1530	●	●	●						3.6	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31	10	15	19	21	
	1540	●	●	●						4.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41	10	15	18	21	
	1550		●	●	●					4.4	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51	11	15	18	21	
	1560		●	●	●					4.8	13.7	19.3	24	27	31	43	61	11	15	18	21	
	1570		●		●					5.2	16.0	23	28	32	36	50	71	11	15	18	21	
	15100			●	●					6.4	12.5	23	32	39	46	51	72	102	13	15	17	18
	15120			●						6.7	15.0	27	39	47	55	61	86	122	13	15	17	18
	15150				●					7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153	14	15	17	18
	15200				●					8.7	25	46	64	79	91	102	144	205	14	15	17	18
	15250					●				9.5	31	57	81	99	114	127	180	255	14	15	16	17
	15500							●		13.1	62	114	161	197	230	255	360	510	14	15	16	17
	151000							●		18.7	125	230	325	395	455	510	720	1020	14	15	16	17
0	0001	●	●							0.71	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.72	1.0	0			
	00015	●	●							0.84	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	1.1	1.5				
	0002	●	●							0.99	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.4	2.0				
	0003	●	●							1.2	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	2.2	3.1				
	0004	●	●							1.4	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.9	4.1				
	0005	●	●							1.5	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	3.6	5.1				
	0006	●	●							1.7	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	4.3	6.1				
	0008	●	●							2.0	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	5.8	8.2				
	0010	●	●							2.2	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	7.2	10.2				
	0015	●	●							2.7	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	10.8	15.3				
	0020	●	●	●						3.2	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	14.4	20				
	0030	●	●							3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	22	31				
	0040	●	●							4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	29	41				
	0050		●	●						4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	36	51				
	0060		●	●						4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	43	61				
	0070		●	●						5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	50	71				
	00100			●	●					6.0	12.5	23	32	39	46	51	72	102				
	00120			●	●					6.4	15.0	27	39	47	55	61	86	122				
	00150				●					7.5	18.7	34	48	59	68	76	108	153				
	00200				●					8.3	25	46	64	79	91	102	144	205				
	00250			●						9.5	31	57	91	99	114	127	180	255				
	00350					●				11.1	44	80	113	138	160	178	255	360				
	00750					●				15.5	87	160	225	275	320	355	510	720				
001000						●			19.1	125	230	325	395	460	510	720	1020					
001100							●		19.8	140	255	355	435	500	560	790	1120					
001400								●	22.2	175	320	455	560	640	720	1010	1430					
001800								●	25.4	225	410	580	710	820	920	1300	1840					

扇形喷嘴-轴流型-高冲击力

优点特性

- SAHE 系列高压喷嘴可以产生高冲击力的扇形水流，角度从 0° 到 65°
- SAHE 系列高压喷嘴材质为硬化合金钢，其耐磨程度为普通不锈钢的3-4倍，极大地延长了喷嘴的使用寿命
- SAHHE 系列的喷嘴，硬化不锈钢本体，镶嵌碳化钨嘴芯，进一步延长了喷嘴的使用寿命。
- SAHE 系列喷嘴可耐高压至 275 bar
- SAHE 系列喷嘴具有内部导向叶片，可起到稳定液流，提高打击力，减少喷嘴磨损的作用

产品展示




尺寸参数

连接尺寸 (英寸)	六角尺寸 (毫米)	喷嘴长度 (毫米)	不锈钢 喷嘴净重 (千克)
1/8	12.7	22	0.014
1/4	14.3	23	0.02

可选附件



喷雾效果示意图

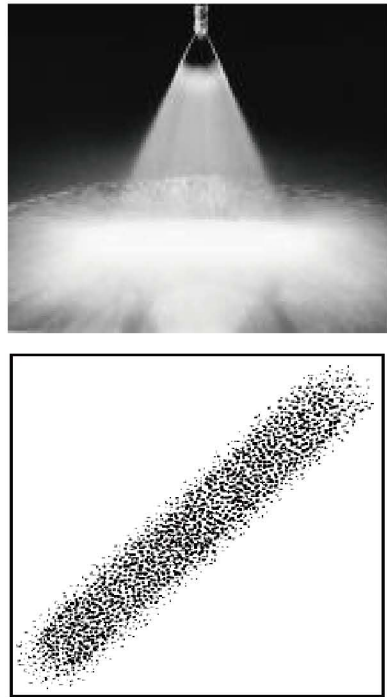

一般应用

- 高压清洗
- 洗车
- 表面处理
- 高压喷涂
- 喷淋
- 喷涂

订购信息



| 扇形喷嘴-轴流型-高冲击力 |

性能参数

喷嘴型号 喷射角度																		流量 代码	流量 (L/min) 压力 (bar)										
1/8SAHE						1/4SAHE						1/4SAHHE							25 bar	30 bar	35 bar	40 bar	50 bar	60 bar	70 bar	100 bar	150 bar	200 bar	
00°	15°	25°	40°	50°	65°	00°	15°	25°	40°	50°	65°	00°	15°	25°	40°	50°	65°												
●	●	●				●	●					●	●					0.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.5	3.8	4.6	5.6	6.4	
●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●				●	●	0.3	3.4	3.7	4.0	4.3	4.8	5.3	5.7	6.8	8.4	9.7
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		0.4	4.6	5.0	5.4	5.8	6.4	7.1	7.6	9.1	11.2	12.9
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			0.45	5.4	5.6	6.1	6.5	7.3	7.9	8.6	10.3	12.6	14.5	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		0.5	5.7	6.2	6.7	7.2	8.1	8.8	9.5	11.4	14.0	16.1	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		0.55	6.3	6.9	7.4	7.9	8.9	9.7	10.5	12.5	15.4	17.7	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		0.6	6.8	7.5	8.1	8.6	9.7	10.6	11.4	13.7	16.7	19.3	
●	●	●	●	●		●	●	●	●	●								0.65	7.4	8.1	8.8	9.4	10.5	11.5	12.4	14.8	18.1	21	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		0.7	8.0	8.7	9.4	10.1	11.3	12.4	13.3	16.0	19.5	23	
●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●							0.75	8.5	9.4	10.1	10.8	12.1	13.2	14.3	17.1	21	24	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		0.8	9.1	10.0	10.8	11.5	12.9	14.1	15.3	18.2	22	26	
●	●	●	●	●		●	●	●	●	●								0.85	9.7	10.6	11.5	12.3	13.7	15.0	16.2	19.4	24	27	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		0.9	10.3	11.2	12.1	13.0	14.5	15.9	17.2	21	25	29	
		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●				0.95	10.8	11.9	12.8	13.7	15.3	16.8	18.1	22	27	31	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		10	11.4	12.5	13.5	14.4	16.1	17.7	19.1	23	28	32	
●		●				●	●	●	●									11	12.5	13.7	14.8	15.9	17.7	10.4	21	25	31	35	
		●				●	●	●	●									11.5	13.1	14.4	15.5	16.6	18.5	20	22	26	32	37	
●			●			●	●	●	●			●						12	13.7	15.0	16.2	17.3	19.3	21	23	27	33	39	
							●	●	●									12.5	14.2	15.6	16.9	18.0	20	22	24	28	35	40	
						●	●	●	●									13	14.8	16.2	17.5	18.7	21	23	25	30	36	42	
								●										14	16.0	17.5	18.9	20	23	25	27	32	39	45	
●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		15	17.1	18.7	20	22	24	28	29	34	42	48	
						●												16	18.2	20	22	23	26	28	31	36	45	52	
						●												18	21	22	24	26	29	32	34	41	50	58	
●						●	●	●	●	●	●	●	●					20	23	25	27	29	32	35	38	46	56	64	
						●	●	●	●									25	28	31	34	36	40	44	48	57	70	81	
						●	●	●	●		●							30	34	37	40	43	48	53	57	68	84	97	
						●	●	●	●									35	40	44	47	50	56	62	67	80	98	113	
						●	●	●	●									40	46	50	54	58	64	71	76	91	112	129	
						●	●	●	●									50	57	62	67	72	81	88	97	114	140	161	
						●	●	●	●									60	68	75	81	26	97	106	114	137	187	193	
						●												70	80	87	94	101	113	124	133	160	195	225	
						●												80	91	100	108	115	129	141	153	182	225	260	
						●												90	103	112	121	130	145	150	172	205	260	290	

注：
如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。
如需非标喷嘴，请与我公司联系

| 扇形喷嘴-偏转型 |

优点特性


- 独特的外形设计，可以准确的控制偏转和喷射角度
- 圆形喷孔、畅通的流道设计，尽可能的避免堵塞现象
- 喷雾粒径大小中等
- 喷雾颗粒分布均匀，打击力适中，形成宽扇面喷雾形状
- 适用于液体喷射、及气体或饱和蒸汽的喷吹

产品展示

FMG



外形尺寸

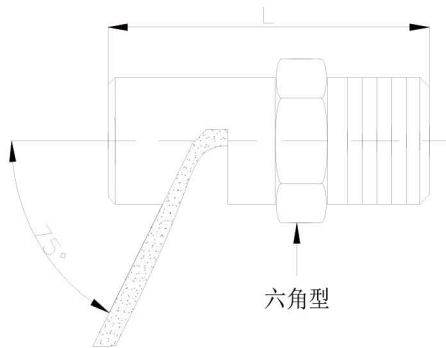

喷嘴 型号	六角 宽度 (毫米)	喷嘴 长度 (毫米)	不锈钢 喷嘴重量 (千克)
1/8FMG	14.3	31	0.03
1/4FMG	14.3	34	0.03
3/8FMG	17.5	44.5	0.06
1/2FMG	22.2	51	0.11
3/4FMG	38.1	65	0.4
1FMG	47.6	92	0.91

喷雾效果示意图



一般应用

- 消泡（储料槽中的泡沫控制）
- 除渣机刮板喷雾
- 薄膜冲洗（清洁清洗过程）
- 喷射搅拌（强力、集中射流的工艺）
- 冷却传送带
- 消防/灭火

性能参数

喷射空气或蒸汽

流量 代码	喷孔 口径 (mm)	空气喷射量 (L/min)				蒸汽喷射量 (Kg/Hr)				距离喷嘴口 150mm处喷 雾宽度 (mm)	
		0.7 bar	1.5 bar	3 bar	3.5 bar	0.7 bar	1.5 bar	3 bar	3.5 bar	0.7 bar	3.5 bar
0.5	0.61	4.5	6.4	10.5	11.6	0.16	0.23	0.37	0.41	51	127
0.75	0.71	6.2	9.1	14.7	16.7	0.23	0.33	0.53	0.6	64	140
1	0.84	9.6	13.7	22	25	0.34	0.49	0.8	0.902	76	152
1.5	1.04	15.3	22	36	40	0.54	0.78	1.3	1.5	89	165
2	1.17	19.3	28	45	51	0.68	1	1.6	1.8	102	190
2.5	1.32	27	37	60	71	0.95	1.3	2.1	2.5	102	190
3	1.45	31	47	77	85	1.1	1.7	2.7	3	127	203
4	1.65	40	57	85	108	1.4	2	3.1	3.9	127	228
5	1.85	54	76	124	139	1.9	2.7	4.5	5	152	267
7.5	2.31	79	117	189	210	2.9	4.2	6.8	7.6	152	267
10	2.64	110	159	255	290	3.9	5.7	9.2	10.4	178	279
15	3.28	181	260	420	475	6.5	9.3	15	17.1	178	305
20	3.76	225	325	520	590	8	11.6	18.8	21	216	368
30	4.57	320	465	760	850	11.6	16.8	27	30	216	394

扇形喷嘴-偏转型

性能参数 喷射水时

连接尺寸 (英寸)						流量 代码	喷嘴 口径 (mm)	流量 (l/min)								喷射角度 (°)			
1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1			0.2 bar	0.3 bar	0.5 bar	0.7 bar	1 bar	1.5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	0.5 bar	1.5 bar	4 bar
●						.25	0.41				0.11	0.14	0.16	0.20	0.23		83	117	
●						.50	0.61				0.23	0.28	0.32	0.39	0.46		89	122	
●						.75	0.71			0.29	0.34	0.42	0.48	0.59	0.68		106	125	
●						1	0.84			0.38	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91		109	128	
●						1.5	1.0		0.48	0.57	0.68	0.84	0.97	1.2	1.4	73	108	125	
●	●					2	1.2		0.64	0.76	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	83	113	129	
●	●					2.5	1.3		0.62	0.81	0.95	1.1	1.4	1.6	2.0	2.3	98	122	133
●	●					3	1.4		0.75	0.97	1.1	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	86	112	126
●						4	1.7		1.0	1.3	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.6	97	123	132
●	●					5	1.9	1.0	1.2	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	114	128	142
●	●					7.5	2.3	1.5	1.9	2.4	2.9	3.4	4.2	4.8	5.9	6.8	101	119	134
●	●					10	2.6	2.0	2.5	3.2	3.8	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	115	133	145
●	●					12	2.9	2.4	3.0	3.9	4.6	5.5	6.7	7.7	9.5	10.9	128	139	153
●	●					15	3.3	3.1	3.7	4.8	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	98	113	123
●	●					18	3.6	3.7	4.5	5.8	6.9	8.2	10.0	11.6	14.2	16.4	106	120	131
●	●					20	3.8	4.1	5.0	6.4	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2	110	122	133
	●					22	4.0	4.5	5.5	7.1	8.4	10.0	12.3	14.2	17.4	20	113	125	136
	●					24	4.1	4.9	6.0	7.7	9.2	10.9	13.4	15.5	18.9	22	115	131	144
	●					27	4.4	5.5	6.7	8.7	10.3	12.3	15.1	17.4	21	25	119	135	148
		●				30	4.6	6.1	7.5	9.7	11.4	13.7	16.7	19.3	24	27	100	110	121
		●				35	5.0	7.1	8.7	11.3	13.3	16.0	19.5	23	28	32	105	118	128
		●	●			40	5.3	8.2	10.0	12.9	15.3	18.2	22	26	32	36	111	126	136
		●				45	5.6	9.2	11.2	14.5	17.2	21	25	29	36	41	115	130	140
			●			50	6.0	10.2	12.5	16.1	19.1	23	28	32	39	46	117	131	140
			●			60	6.5	12.2	15.0	19.3	23	27	33	39	47	55	120	134	142
			●			70	7.1	14.3	17.5	23	27	32	39	45	55	64	123	137	146
			●			80	7.5	16.3	20	26	31	36	45	52	64	73	127	138	149
				●		90	8.0	18.3	22	29	34	41	50	58	71	82	120	133	140
				●		100	8.4	20	25	32	38	46	56	64	79	91	123	136	145
				●		110	8.8	22	27	35	42	50	61	71	87	100	125	138	148
			●			120	9.3	24	30	39	46	55	67	77	95	109	129	143	150
				●		140	10.3	29	35	45	53	64	78	90	111	128	118	127	135
				●		160	11.1	33	40	52	61	73	89	103	126	146	121	130	137
				●		180	11.5	37	45	58	69	82	100	116	142	164	124	133	139
				●		210	12.3	43	52	68	80	96	117	135	166	191	128	139	145
				●	●	300	14.7	61	75	97	114	137	167	193	235	275	110	128	135
				●		450	17.9	92	112	145	172	205	250	290	355	410	118	132	138

注:

如无特殊说明, 连接尺寸, 一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。如果需要美制螺牙 (NPT), 请另外标注。

如需非标喷嘴, 请与我公司联系。

订购信息

1/4 FMG - SS 10

连接尺寸 喷嘴型号 材料代码 流量代码

材料代码:
SS: 303 不锈钢
316SS: 316 不锈钢
BRASS: 黄铜底座
PVC: 聚氯乙烯
TEF: 聚四氟乙烯

可选附件

拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座,
有防泄漏垫圈

可调球型接头



具有万向可调位置,
方便控制喷嘴的喷射方向

扇形喷嘴-偏转型-高冲击力

优点特性


- 稳定的一体式导流面设计
- 较大的液流通道最大程度的避免了堵塞现象
- 喷雾粒径大小中等
- 喷雾颗粒分布均匀, 打击力高, 形成边缘清晰的扁平扇形喷雾

产品展示

FMH



外形尺寸

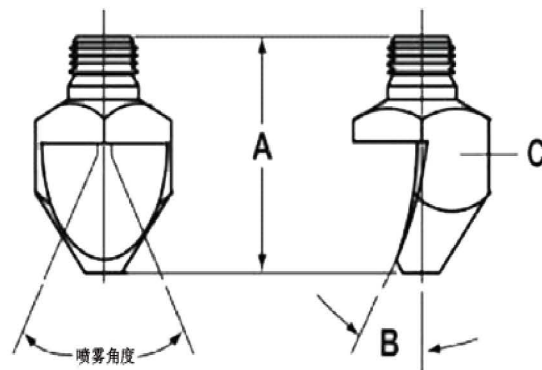



订购信息

1/4 FMH - SS 5010

连接尺寸 喷嘴型号 材料代码 流量代码

材料代码:
SS: 303 不锈钢
316SS: 316 不锈钢
BRASS: 黄铜底座
PVC: 聚氯乙烯
TEF: 聚四氟乙烯

喷雾效果示意图

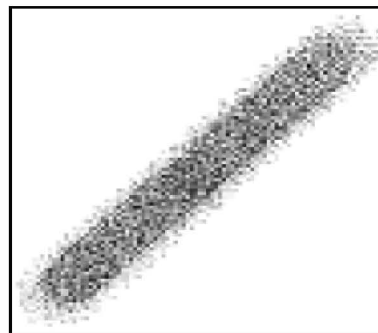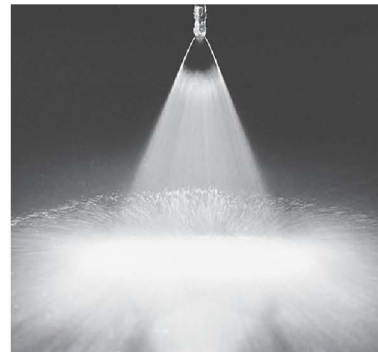

一般应用

- 清洗碎砾石
- 冲洗 (高打击力洗涤过程)
- 定纸框喷雾 (造纸工艺)
- 消泡 (储料槽中的泡沫控制)
- 电镀线冲洗
- 钣金件前处理清洗
- 脱脂
- 磷化

应用案例



造纸厂网布清洗

扇形喷嘴-偏转型-高冲击力

性能参数

喷射 角度 (°)	连接尺寸					流量 代码	喷嘴 口径 (mm)	流量(L/min) 压力(bar)							外形尺寸			金属 喷嘴 净重 (Kg)	
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4			1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	A (mm)	B 偏转 角度		C 方棒 尺寸
50	●					5010	2.0	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	31	60	15.9	0.03
	●	●				5025	2.8	5.7	8.1	9.9	11.4	12.7	14.0	15.1	18.0	41.5	42	19.1	0.09
	●	●				5040	3.6	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	47	45	19.1	0.09
		●	●			5060	4.8	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	55	37	25.4	0.14
		●	●			50100	6.0	23	32	39	46	51	56	60	72	72	40	31.8	0.33
		●	●			50125	6.7	28	4	49	57	64	70	75	90	72	38	31.8	0.31
		●	●			50160	7.5	36	52	64	73	82	89	96	115	72	37	31.8	0.31
		●	●			50200	8.3	46	64	79	91	102	112	121	144	72	32	31.8	0.31
40		●				4040	3.6	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	60.5	35	22.2	0.14
		●				4050	4.0	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	63.5	33	25.4	0.20
			●	●													33	25.4	0.23
			●	●		4070	5.2	16.0	23	8	32	36	39	42	50	75.5	29	25.4	0.26
			●	●		4080	5.2	18.2	26	32	36	41	45	48	58	77	26	25.4	0.26
			●	●		4090	5.6	21	29	36	41	46	50	54	65	77	28	25.4	0.23
			●	●		40100	6.0	23	32	39	46	51	56	60	72	88.5	28	25.4	0.26
	35	●					3504	1.2	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	23	40	11.1
		●				3510	2.0	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	36.5	36	15.9	0.06
		●	●			3520	2.8	4.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	42	30	19.1	0.06
			●	●		3525	2.8	5.7	8.1	9.9	11.4	12.7	14.0	15.1	18.0	49	28	19.1	0.09
			●	●		3530	3.2	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	52.5	28	19.1	0.09
			●	●		3540	3.6	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	58	26	22.2	0.11
			●	●		3550	4.0	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	63.5	23	22.2	0.14
				●	●	3560	4.4	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	73	27	25.4	0.23
				●	●	3580	5.2	18.2	26	32	36	41	45	48	58	81	24	25.4	0.26
					●	35100	6.0	23	32	39	46	51	56	60	72	89	19	25.4	0.26
25					●	35160	7.5	36	52	63	73	82	89	96	115	114	23	31.8	0.57
					●	35200	8.3	46	64	79	91	102	112	121	144	122	22	31.8	0.57
	●					2540	3.6	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	65	25	19.1	0.11
15	●					1510	2.0	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	47.5	22	15.9	0.06
	●					1520	2.8	4.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	54	19	15.9	0.06
			●	●		1530	3.2	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	72	25	19.1	0.11
			●	●		1540	3.6	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	92	18	22.2	0.23
			●	●		1550	4.4	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	90.5	15	22.2	0.17
				●	●	1560	4.8	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	125	14	25.4	0.34
				●	●	1580	5.2	18.2	26	32	36	41	45	48	58	130	14	25.4	0.34
				●	●	15100	6.0	23	32	39	46	51	56	60	72	137	14	25.4	0.4
				●	15200	8.3	46	64	79	91	102	112	121	144	191	14	31.8	0.91	

注：
如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。
如需非标喷嘴，请与我公司联系。

可选附件

拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座，有防泄漏垫圈

可调球型接头



具有万向可调位置，方便控制喷嘴的喷射方向

扇形喷嘴-组合型

优点特性

- 能够产生多种角度的扇形喷雾。
- 喷雾水流均匀,液滴大小中等。
- 采用单元组合式连接方式，方便 安装和更换。
- 可加装过滤网，易于清洗。

产品展示

FF喷头



产品组成



FF连接本体T、TT




FF 喷头



护圈

外形尺寸



喷嘴型号	喷嘴长度 mm	六角直径 mm	净重 kg
1/4 FF + T	46.5	20.6	0.05
1/4 FF+ TT	48	20.6	0.05

喷雾效果示意图



一般应用

- 金属加工清洗
- 喷雾涂层
- 喷射冷却
- 清除油渍污渍
- 电镀线冲洗
- 农产品清洗

可选附件



过滤网

等效喷嘴口径	建议滤网目数
≤ 0.46 mm	200 目
0.47mm-0.79mm	100 目
≥ 0.80mm	50 目

扇形喷嘴-组合型

性能参数

喷射 角度 (°)	流量 代码	喷嘴 孔径 (mm)	流量 (L/min) 压力(bar)											喷射角度 (°)			
			0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
110	11001	0.66	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.57	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	94	110	121	124
	110015	0.79	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	97	110	121	124
	11002	0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	98	110	120	123
	11003	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	99	110	120	123
	11004	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	100	110	119	122
	11005	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	100	110	118	122
	11006	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	101	110	117	122
	11008	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	102	110	117	121
	11010	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	103	110	117	119
	11015	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	104	110	117	118
	11020	2.0	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	105	110	117	118
	11030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.0	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	106	110	117	110
95	9501	0.66	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	81	95	105	113
	95015	0.79	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	82	95	105	113
	9502	0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	82	95	105	113
	9503	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	83	95	104	111
	9504	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	84	95	103	108
	9505	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	84	95	102	107
	9506	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	85	95	101	106
	9508	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	87	95	100	105
	9510	2.0	1.2	2.3	3.7	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	89	95	100	105
	9515	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	90	95	100	105
	9520	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	90	95	100	105
	9530	3.6	3.7	6.0	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	91	95	101	105
	9540	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	92	95	100	105
	9550	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	93	95	99	103
	9560	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	93	95	99	103
	9570	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	93	95	99	103
80	800050	0.46		0.11	0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67	61	80	95	101
	800067	0.53		0.15	0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90	67	80	94	99
	8001	0.66		0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	68	80	89	92
	80015	0.79		0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	68	80	89	92
	8002	0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	69	80	88	91
	8003	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	70	80	87	90
	8004	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	71	80	86	89
	8005	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	71	80	86	89
	8006	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	72	80	85	88
	8008	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	72	80	84	87
	8010	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	73	80	84	87
	8015	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	74	80	83	86
	8020	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	74	80	83	86
	8030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	74	80	83	86
	8040	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	74	80	83	86
	8050	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	74	80	83	85
	8060	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	75	80	83	85
	8070	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	75	80	83	86
73	730023	0.30		0.05	0.07	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.17	0.23	0.31	50	73	89	97
	730039	0.41		0.09	0.13	0.14	0.18	0.20	0.22	0.24	0.28	0.40	0.53	53	73	87	93
	730077	0.56		0.18	0.25	0.30	0.35	0.39	0.43	0.46	0.55	0.78	1.0	53	73	86	92

扇形喷嘴-组合型

性能参数

喷射 角度 (°)	流量 代码	喷嘴 孔径 (mm)	流量 (L/min) 压力(bar)												喷射角度 (°)			
			0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar	
73	730116	0.71	0.14	0.26	0.37	0.46	0.53	0.59	0.65	0.70	0.84	1.2	1.6	54	73	85	90	
	730154	0.81	0.19	0.35	0.50	0.61	0.70	0.78	0.84	0.93	1.1	1.6	2.1	55	73	84	88	
	730231	1.0	0.29	0.53	0.74	0.91	1.1	1.2	1.3	1.4	1.7	2.4	3.1	56	73	83	87	
	730308	1.1	0.38	0.70	0.99	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.2	3.1	4.2	58	73	82	86	
	730385	1.3	0.48	0.88	1.2	1.5	1.8	2.0	2.1	2.3	2.8	3.9	5.2	59	73	81	85	
	730462	1.4	0.58	1.1	1.5	1.8	2.1	2.4	2.6	2.8	3.3	4.7	6.2	60	73	80	84	
	730616	1.7	0.77	1.4	2.0	2.4	2.8	3.1	3.4	3.7	4.4	6.3	8.3	63	73	79	83	
	730770	1.8	0.96	1.8	2.5	3.0	3.5	3.9	4.3	4.6	5.5	7.8	10.4	64	73	77	82	
730924	2.0	1.2	2.1	3.0	3.6	4.2	4.7	5.2	5.6	6.7	9.4	12.5	65	73	77	80		
65	650017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23	44	65	77	86	
	650025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34	45	65	77	84	
	650033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.34	0.44	47	65	76	83	
	650050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67	48	65	75	82	
	650067	0.53			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90	50	65	75	81	
	6501	0.66			0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	51	65	74	80
	65015	0.79			0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	51	65	74	80
	6502	0.91	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	52	65	73	79	
	6503	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	53	65	72	78	
	6504	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	53	65	72	76	
	6505	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	53	65	72	76	
	6506	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	54	65	72	75	
	6508	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	55	65	71	74	
	6510	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	56	65	71	74	
	6515	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	2	56	65	70	73	
	6520	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	57	65	70	73	
	6530	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	58	65	69	72	
6540	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	59	65	68	72		
6550	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	60	65	68	71		
6560	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	60	65	68	71		
6570	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	60	65	68	71		
50	500017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23	27	50	65	74	
	500025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34	29	50	64	71	
	500033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.34	0.44	30	50	62	68	
	500050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.34	32	50	60	66	
	500067	0.53			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90	35	50	60	66	
	5001	0.66			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90	35	50	60	66	
	50015	0.79			0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	37	50	59	65
	50015	0.79			0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	38	50	58	64
	5002	0.91			0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	39	50	57	63
	5003	1.1	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	40	50	56	62	
	5004	1.3	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	42	50	56	61	
	5005	1.4	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	44	50	56	61	
	5006	1.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	45	50	56	60	
	5008	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	45	50	55	60	
	5010	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	45	50	55	59	
	5015	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	45	50	55	59	
	5020	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	45	50	55	59	
5030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	45	50	55	59		
5040	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	46	50	54	59		
5050	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	46	50	54	59		
5060	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	46	50	54	59		
5070	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	46	50	54	59		

扇形喷嘴-组合型

性能参数

喷射 角度 (°)	流量 代码	喷嘴 孔径 (mm)	流量 (L/min) 压力(bar)											喷射角度 (°)			
			0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
40	400017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23	21	40	54	61
	400025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34	22	40	53	60
	400033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.364	0.44	22	40	53	60
	400050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67	22	40	53	60
	400067	0.53			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90	24	40	53	60
	4001	0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	26	40	52	59
	40015	0.79			0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0	27	40	52	59
	4002	0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	29	40	51	58
	4003	1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	30	40	50	57
	4004	1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	30	40	50	56
	4005	1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	31	40	49	55
	4006	1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	31	40	49	55
	4008	1.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	31	40	47	53
	4010	2.0	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	32	40	45	48
	4015	2.4	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	32	40	45	48
	4020	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	32	40	45	48
	4030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	33	40	45	48
	4040	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	34	40	45	48
	4050	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	35	40	45	48
	4060	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	35	40	45	48
	4070	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	35	40	45	48
25	250017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23		25	35	47
	250025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34		25	35	45
	250033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.34	0.44		25	34	44
	250050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67		25	34	43
	250067	0.53			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90		25	34	42
	2501	0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3	14	25	34	42
	25015	0.79		0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.83	0.90	1.1	1.5	2.0	15	25	34	41
	2502	0.91		0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	15	25	33	40
	2503	1.1		0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0	15	25	33	40
	2504	1.3		0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	16	25	32	39
	2505	1.4		1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	16	25	32	39
	2506	1.6		1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	17	25	31	38
	2508	1.8		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	17	25	31	38
	2510	2.0		2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	18	25	31	37
	2515	2.4		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	18	25	31	37
	2520	2.8	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	19	25	31	37
	2530	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	20	25	30	36
	2540	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	21	25	29	35
	2550	4.4	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	67	21	25	29	35
	2560	4.8	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	22	25	29	35
	2570	5.2	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	22	25	29	35
15	150017	0.28			0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.12	0.17	0.23		15	30	37
	150025	0.33			0.08	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.18	0.25	0.34		15	28	34
	150033	0.38			0.11	0.13	0.15	0.17	0.18	0.20	0.24	0.34	0.44		15	27	32
	150050	0.46			0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67		15	26	30
	150067	0.53			0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90		15	25	29
	1501	0.66			0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3		15	24	28
	15015	0.79			0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0		15	23	27


扇形喷嘴-组合型

性能参数

喷射 角度 (°)	流量 代码	喷嘴 孔径 (mm)	流量 (L/min) 压力(bar)											喷射角度 (°)			
			0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	10 bar	20 bar	35 bar	1.5 bar	3 bar	6 bar	14 bar
15	1502	0.91			0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7	6	15	22	27
	1503	1.1			0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8/	2.2	3.1	4.0	6	15	22	27
	1504	1.3			1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4	7	15	21	26
	1505	1.4			1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7	7	15	21	26
	1506	1.6		1.4	1.9	2.4	2.	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1	8	15	21	26
	1508	1.8		1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8	9	15	20	25
	1510	2.0		2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5	10	15	19	24
	1515	2.4		3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20	10	15	19	24
	1520	2.8		4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27	10	15	19	23
	1530	3.6		6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40	10	15	19	21
	1540	4.0		9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54	10	15	18	21
	1550	4.4		11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36	51	68	11	15	18	21
	1560	4.8		13.7	19.3	24	27	31	33	36	43	61	81	11	15	18	21
	1570	5.2		16.0	23	28	32	36	39	42	50	71	94	11	15	18	21
0	000009	0.20	0.01	0.02	0.03	0.035	0.04	0.045	0.05	0.06	0.07	0.09	0.12	0			
	000012	0.25	0.02	0.03	0.04	0.05	0.055	0.06	0.067	0.08	0.09	0.12	0.16				
	000019	0.30	0.02	0.04	0.06	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.19	0.26				
	000021	0.34	0.03	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.21	0.28				
	000050	0.51	0.06	0.11	0.16	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.36	0.51	0.67				
	000067	0.58	0.08	0.15	0.22	0.26	0.31	0.34	0.37	0.40	0.48	0.68	0.90				
	0001	0.71	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	0.72	1.0	1.3				
	00015	0.84	0.19	0.34	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.90	1.1	1.5	2.0				
	0002	0.99	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4	2.0	2.7				
	0003	1.2	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2	3.1	4.0				
	0004	1.4	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	4.1	5.4				
	0005	1.5	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6	5.1	6.7				
	0006	1.7	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3	6.1	8.1				
	0008	2.0	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8	8.2	10.8				
	0010	2.2	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2	10.2	13.5				
	0015	2.7	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8	15.3	20				
	0020	3.2	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4	20	27				
	0030	3.6	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22	31	40				
0040	4.0	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29	41	54					

扇形喷嘴-组合型

订购信息

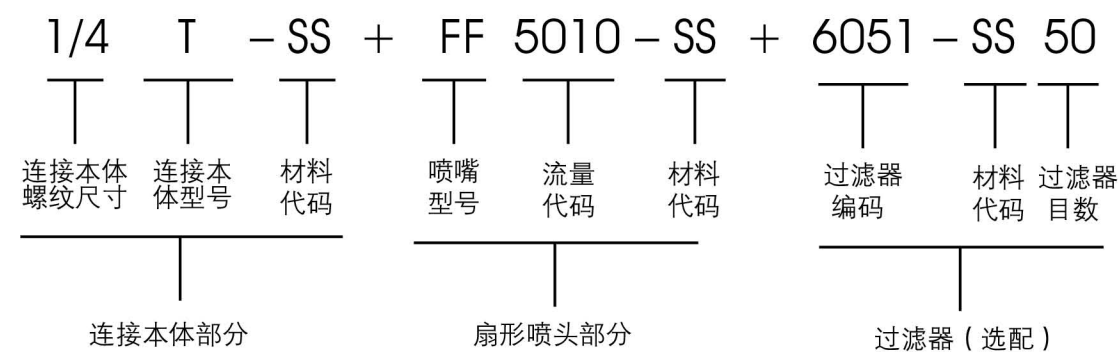

连接体螺纹连接尺寸:
1/8 英寸, 1/4 英寸, 3/8 英寸
TT:内螺纹连接
T:外螺纹连接

材料代码:
SS:303 不锈钢液体帽
316SS:316 不锈钢
BRASS:黄铜

过滤器目数:
50目、100目、200目

注:
如无特殊说明, 连接尺寸, 一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。
如果需要美制螺牙 (NPT), 请另外标注。
如需非标喷嘴, 请与我公司联系。

扇形喷嘴-组合型-快拆式

优点特性

- 快速连接设计, 使得喷头更换变得更加迅速和省力
- 喷嘴内部带有双层 O 形密封圈, 有效防止渗漏
- 能够产生多种角度的扇形喷雾
- 喷雾水流均匀, 液滴大小中等
- 具有多种材质选择, 可以满足多种化学品的喷射
- 连接尺寸为 1/8 英寸、1/4 英寸 和 3/8 英寸

产品展示

SCS



产品组成



SCSUE喷嘴主体




O型圈



SCS喷头


外形尺寸

小流量SCS喷嘴




喷嘴型号	高度 H (mm)	六角直径 A (mm)	净重 kg
1/8SCSUE +SCS	30	15.9	0.0037

中流量SCS喷嘴



喷嘴型号	高度 H (mm)	六角直径 A (mm)	净重 kg
1/2 SCSUE+SCS	45	22.2	0.007
1/4 SCSUE+SCS	45	22.2	0.007
1/16 SCSUE+SCS	45	22.2	0.007

喷雾效果示意图

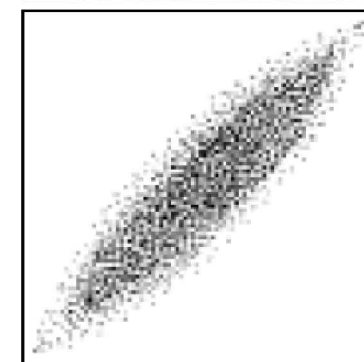

一般应用

- 印制线路板清洗、显影和蚀刻等制程
- 雨淋试验
- 喷射冷却
- 半导体清洗
- 彩管玻壳清洗
- LCD 玻璃切割清洗

扇形喷嘴-组合型-快拆式

性能参数 小流量 SCS 喷嘴


连接 尺寸 英寸	喷射角度 (压力3bar)							流量 代码	流量(L/min) 压力(bar)								
	25°	40°	50°	65°	80°	95°	110°		0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	12 bar
1/8 1/4	●	●	●	●	●	●	●	0.15	0.19	0.34	0.48	0.59	0.66	0.76	0.84	0.90	1.2
	●	●	●	●	●	●	●	0.2	0.25	0.45	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.8
	●	●	●	●	●	●	●	0.3	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.4
	●	●	●	●	●	●	●	0.4	0.50	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	3.2
	●	●	●	●	●	●	●	0.5	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.9
	●	●	●	●	●	●	●	0.6	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.7
	●	●	●	●	●	●	●	0.8	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	6.3
	●	●	●	●	●	●	●										

性能参数 中流量 SCS 喷嘴

连接 尺寸 英寸	喷射角度 (压力3bar)							流量 代码	流量(L/min) 压力(bar)								
	25°	40°	50°	65°	80°	95°	110°		0.3 bar	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	12 bar
1/8 1/4 3/8	●	●	●	●	●	●	●	10	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	8.5
	●	●	●	●	●	●	●	15	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	12.8
	●	●	●	●	●	●	●	20	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	17.1
	●	●	●	●	●	●	●	30	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	26
	●	●	●	●	●	●	●	40	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24	34
	●	●	●	●	●	●	●	50	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30	47
	●	●	●	●	●	●	●	60	7.5	12.7	19.3	24	27	31	33	36	51
	●	●	●	●	●	●	●	70	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42	60

订购信息

1/4 SCSUE - PP+ SCS 8020 - PP

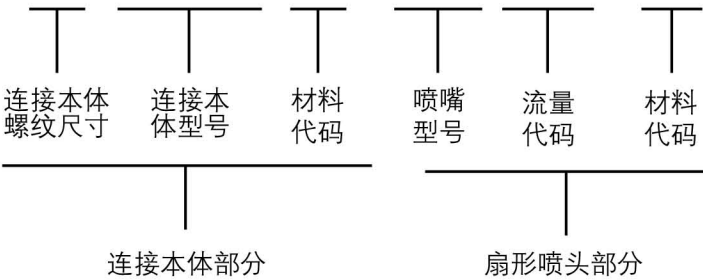

材料代码:
PP:聚丙烯
PVDF:聚偏二氟乙烯
TEF:聚四氟乙烯
PVC:聚氯乙烯

扇形喷嘴-组合型-燕尾槽

优点特性

- 喷嘴尾部带有燕尾槽，可以自对位
- 喷嘴安装和更换方便快捷
- 喷雾分布呈抛物线型，通过相邻喷嘴的合理分布，可以形成均匀的喷射面
- 具有较大的冲击力，用于提高清洗和冷却的效率喷射角度从 20° 到 120°
- 燕尾槽与喷嘴扇面存在固定偏转角度，方便喷嘴排布，以形成均匀的喷射面
- 喷嘴底座焊接在管座上，
- 连接螺母尺寸有 3/8”， 3/4” 和 1-1/4”


产品展示



产品组成



喷雾效果示意图

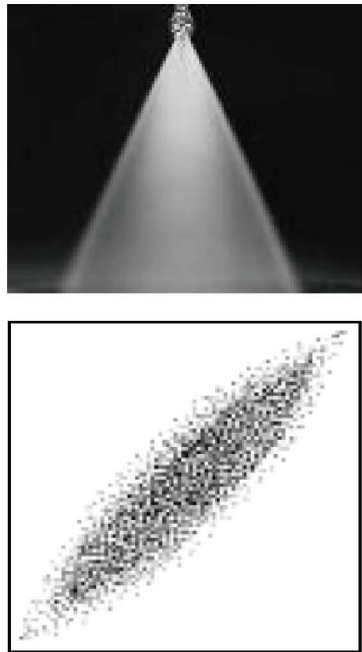

一般应用

- 造纸行业毛毯网布清洗喷淋杆
- 钢铁行业轧辊冷却集管
- 钢铁行业连铸冷却集管
- 表面处理用清洗集管


角度偏转

SCV系列喷嘴，燕尾槽位置和喷嘴扇面之间存在角度偏转，方便喷嘴排布，以实现均匀的喷射面
3/8 英寸的喷嘴：偏转角度为 5°
3/4 英寸的喷嘴：偏转角度为 15°
1-1/4 英寸的喷嘴：偏转角度为 15°
如果不需要偏转，订购时请特别说明

注:
如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。
如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。

| 扇形喷嘴-组合型-燕尾槽 |

外形尺寸

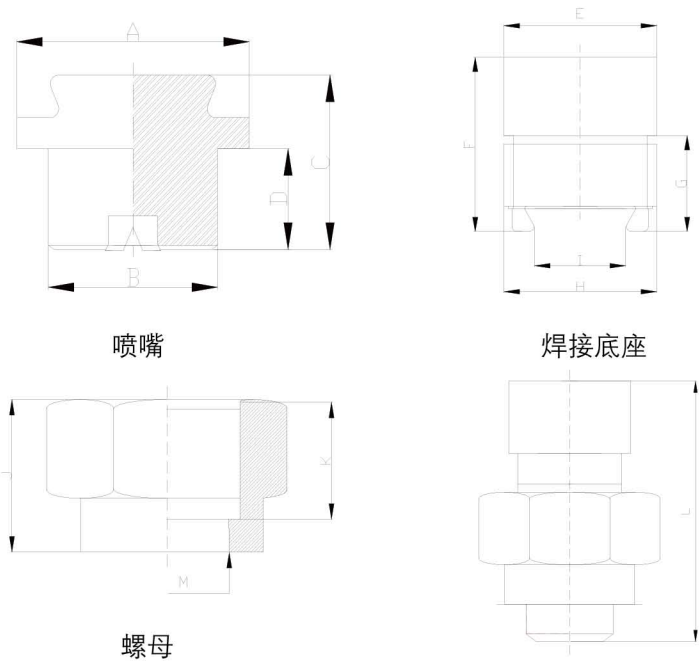

	结构尺寸	3/8 英寸	3/4 英寸	1-1/4 英寸
喷嘴尺寸	A(mm)	14.8	24	38.5
	B(mm)	12	20	32
	C(mm)	12	14	22
	D(mm)	7	8	13.5
焊接底座尺寸	E(mm)	17	27	42
	F(mm)	18	27	40
	G(mm)	10	14	21
	H(Inch)	G3/8	G3/4	G1-1/4
	I(mm)	7.5	14	21
螺母尺寸	J(mm)	12.5	16	27
	K(mm)	10	13	21
	M(mm)	12.8	20.1	32.2
总长	L(mm)	27	38	28
净重	G (g)	56	160	620

性能参数

喷射角度 (°)	连接螺母尺寸			喷嘴 等效 孔径 (mm)	流量 (l/min) 压力 (bar)					
	3/8	3/4	1-1/4		0.5 bar	1 bar	2 bar	3 bar	5 bar	10 bar
20° 30° 60° 75° 120°	●			0.6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.9
	●			1	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	1.4
	●			1.5	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	2.1
	●			2	0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	2.8
	●			2.5	0.8	1.1	1.6	1.9	2.5	3.5
	●			3	1.0	1.3	1.9	2.3	3.0	4.2
	●			4	1.3	1.8	2.5	3.1	4.0	5.6
	●			5	1.5	2.2	3.2	3.9	5.0	7.1
	●			6	1.9	2.7	3.8	4.6	6.0	8.5
	●			7.5	2.4	3.4	4.7	5.8	7.5	10.6
	●	●		10	3.2	4.5	6.3	7.8	10.0	14.1
	●	●		13	4.1	5.8	8.2	10.1	13.0	18.4
	●	●		16	5.1	7.2	10.1	12.4	16.0	22.6
	●	●		20	6.3	8.9	12.7	15.5	20.0	28.3
	●	●		25	7.9	11.2	15.8	19.4	25.0	35.4
		●		32	10.1	14.3	20.2	24.8	32.0	45.3
		●		40	12.7	17.9	25.3	31.0	40.0	56.6
		●		50	15.8	22.4	31.6	38.7	50.0	70.7
		●	●	63	19.9	28.2	39.8	48.8	63.0	89.1
		●	●	80	25.3	35.8	50.6	62.0	80.0	113.1
		●	●	100	31.6	44.7	63.2	77.5	100.0	141.4
		●	●	130	41.4	58.1	82.2	100.7	130.0	183.8
		●	●	160	50.0	71.6	101.2	123.9	160.0	226.3
		●	●	200	63.2	89.4	126.5	154.9	200.0	282.8
			●	250	79.1	111.8	158.1	193.7	250.0	353.6

| 扇形喷嘴-组合型-燕尾槽 |

订购信息

SCV-4

120

3/8

SS

喷嘴
型号

喷射
角度

连接螺
母尺寸

材料
代码

材料代码:

SS:303不锈钢

316SS:316不锈钢

BRASS:黄铜

喷射角度:

20° , 30° , 45° , 60° ,

75° , 90° , 120° ,

注:

如果焊接底座需要特殊长度, 请另外标注。我公司还可以提供带圆弧的焊接底座, 如需要, 请与我公司联系。