

槽罐喷嘴-轴流型-大范围

优点特性

- 压力范围1~3.5bar，最大罐体直径：漂洗7m/冲洗4m，最高耐受温度 95 ℃
- 全部采用食品级PTFE特氟隆制造，具有耐腐蚀、重量轻、体积小及安全卫生等优点
- 采用轴形射流喷口，具有冲击力集中，冲洗干净彻底，同时兼具漂洗等功能特点
- 连接尺寸1/2英寸、3/4英寸、1英寸、2英寸和3英寸
- 通过液体反作用力实现连续旋转，清洗范围180° 到360°，可以实现360° 全覆盖清洗

产品展示




PAE
内螺纹连接
(1/2 ~ 3 英寸)




PAEK
不锈钢卡夹连接
(3/4 ~ 1-1/2 英寸)

产品展示

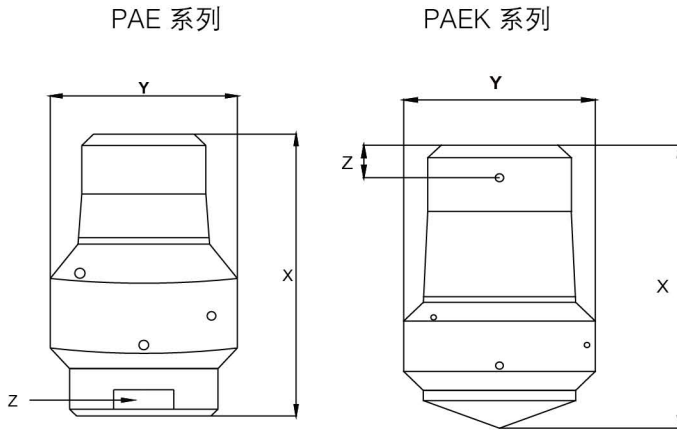


型号	入口尺寸 (英寸)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
PAE	1/2	49.2	60.3	28.6
PAE	3/4	57.2	66.6	33.3
PAE	1	69.8	76.2	45.3
PAE	2	123.8	111	69.8
PAE	3	174.6	149.2	98.4
PAEK	3/4	57.2	66.6	9.5
PAEK	1	69.8	73	12.7
PAEK	1-1/2	92	92	19

喷雾效果示意图

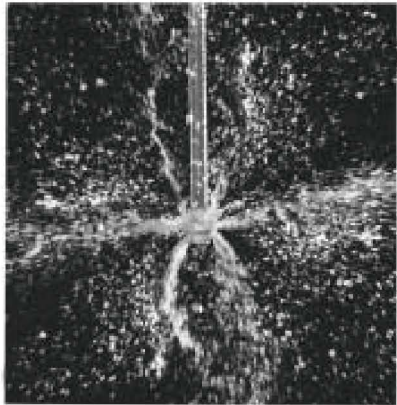


一般应用

- 化工、食品和制药等行业的小规格中等尺寸的容器清洗
- 其优良的抗腐蚀性能可应用于玻璃钢等容器的清洗

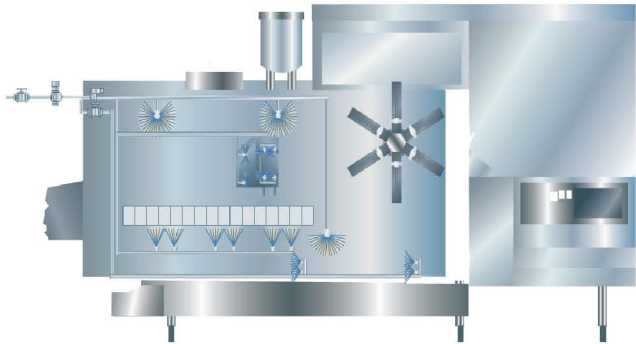

槽罐喷嘴-轴流型-大范围

喷射角度

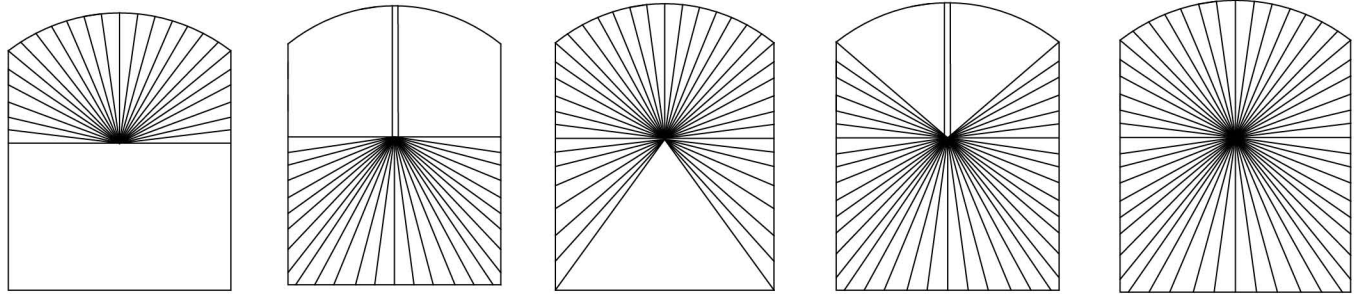

A: 向上180°

B: 向下180°

C: 向上270°

D: 向下270°

E: 立体360°

性能数据

喷嘴型号		连接尺寸 (英寸)	流量 代码	最大 畅通 口径 mm	流量 L/min 压力bar					最大可清洗 的槽罐直径 (m)
PAE 内螺纹 连接	PAEK 卡夹 连接				0.75	1.5	2	3	3.5	
●		1/2	8	2.4	15.3	22	26	32	34	3
●		3/4	18	2.4	34	50	58	71	77	4.3
●	●	3/4	23	2.4	44	64	74	91	98	4.3
●		3/4	32	4	61	89	103	126	136	4.3
●	●	1	33	4	63	92	106	130	141	4.3
●		3/4	46	6	88	130	148	182	196	4.3
●		1	50	4	95	140	161	197	215	5.5
●	●	1-1/2	53	6	101	148	171	209	226	5.5
●		1	70	5.6	133	195	225	275	300	5.5
●		1	90	7.5	172	250	290	355	385	5.5
●		2	100	6	191	280	320	395	425	6
●		2	125	6.7	240	350	400	495	530	6
●		2	150	7.9	285	420	480	590	640	6
●		2	175	9.5	335	490	560	690	745	6
●		2	200	10.7	380	560	645	790	850	6
●		3	250	9.9	475	700	805	985	1065	7.6
●		3	300	10.7	570	840	965	1180	1280	7.6
●		3	350	12.3	665	975	1130	1380	1490	7.6

订购信息

PAE E -3/4 -18 -TEF

喷嘴 喷射 连接 流量 材料
型号 角度 尺寸 代码 代码

注：
如无特殊说明，连接尺寸，
一般均为标准英制螺牙（BSPT）。
如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。
如需非标喷嘴，请与我公司联系。

槽罐喷嘴-多头型-大范围


优点特性

- 大流量，可漂洗直径达3.0米-6.0米的槽罐。
- 流量范围：35至230L/Min
- 使用1/4" 和3/8" 实心锥形喷嘴。
- 槽罐开口尺寸：152mm(6") 。
- 重量1.6-8Kg，采用黄铜、303、316L不锈钢制造。
- 360° 全覆盖清洗无死角。
- 连接尺寸：1-1/2和3英寸两种。

产品展示




PM
内螺纹连接
(1-1/2 ~ 3 英寸)

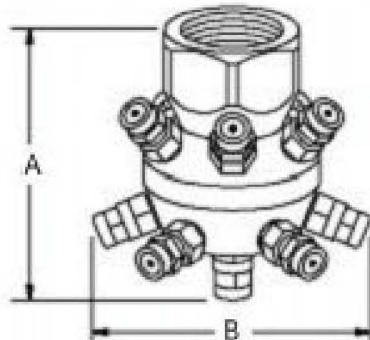

PM 系列

喷雾效果示意图



一般应用

- 清洗加工、搅拌及存储槽罐
- 清洗涂料槽罐
- 反应堆清洗
- 周转箱清洗
- 长途槽罐卡车和铁路槽罐车厢清洗

订购信息

3 — PM — 316SS — 40
| | | |
连接 喷嘴 喷嘴 流量
尺寸 型号 材质 代码

材质说明：
303SS：303不锈钢
316SS：316不锈钢
BRASS：黄铜
如需其它材质请联系我们。

产品参数

连接尺寸 (英寸)	流量 代码	流量(L/Min)@压力Bar				外形尺寸及重量		
		1.5 bar	2 bar	3 bar	3.5 bar	A (mm)	B (mm)	W (Kg)
1-1/2	5	35	40	48	52	114	114	1.6
	10	70	80	97	104	114	114	1.6
	14	93	108	118	123	114	114	1.6
	22	114	177	215	230	121	127	2
	32	206	246	276	301	121	127	1.6
3	40	280	320	390	415	166	191	6.2
	80	580	660	800	860	174	210	6.9
	150	1000	1130	1370	1470	183	229	8.2

注：
如无特殊说明，连接尺寸，
一般均为标准英制螺牙（BSPT）。
如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。
如需非标喷嘴，请与我公司联系。

槽罐喷嘴-搅拌型-大范围


优点特性

- JP型喷嘴可使小型泵循环流速提高4-5倍，从而大幅度提升搅拌效率，节约能源。
- JP型喷嘴安装在槽罐底部，水泵加压后的液体经过喷嘴喷出，会对周围环境造成强烈的负压，负压会使喷嘴吸入周围4-5倍的液体量，并经过喷嘴搅拌均匀后再喷入槽罐内。
- JP型喷嘴能循环大量液体，从而防止沉淀出现。
- JP型喷嘴有PP、不锈钢、特氟隆等多种材质可选。


产品展示



JP
外螺纹连接
(3/8 ~ 2 英寸)

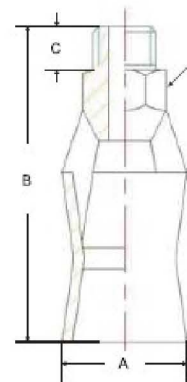

搅拌原理图

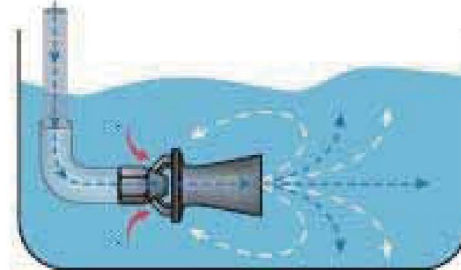

一般应用

- 电镀液搅拌
- 涂装厂液体搅拌
- 化工厂液体搅拌等

订购信息

1/2 — JP — 316SS — 40
| | | |
连接 喷嘴 喷嘴 流量
尺寸 型号 材质 代码

材质说明：
303SS：303不锈钢
316SS：316不锈钢
TEF：特氟隆
如需其它材质请联系我们。

产品参数

连接尺寸 (英寸)	喷嘴 直径 (mm)	流量(L/Min)@压力Bar					外形尺寸			
		1.0 bar	2.0 bar	3.0 bar	4.0 bar	5.0 bar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3/8	7	35	49	60	70	76	45	100	15	22
1/2	10	64	90	110	126	140	60	130	20	30
1-1/2	15	155	220	270	310	346	80	230	30	60
2	20	206	290	360	410	460	102	295	30	70

注：
如无特殊说明，连接尺寸，
一般均为标准英制螺牙（BSPT）。
如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。
如需非标喷嘴，请与我公司联系。

槽罐喷嘴-多孔型-小范围


优点特性

- 球形设计，用于大流量场合。
- 不锈钢制造耐腐蚀，产品规格齐全，满足您各方面需要。
- 能清洗罐体最大直径为5米。
- 工作压力：1-3Bar。
- 最高工作耐受温度：200℃。
- PG系列产品可提供360° 和180° 清洗覆盖面。
- 此系列产品亦可提供符合3-A卫生标准要求的其它产品。

产品展示



PG
卡夹式连接



PG 系列

喷雾效果示意图



一般应用

- 化工原料罐清洗
- 酒罐清洗
- 食品饮料罐清洗
- 涂料罐清洗等

订购信息

B — PM — 316SS — T
| | | |
连接 喷嘴 喷嘴 喷雾
尺寸 型号 材质 角度

材质说明：

316SS：316不锈钢

如需其它材质请联系我们公司。

产品参数

喷射角度	连接尺寸 B (mm)	清洗直 径 (m)	流量 (L/Min) @压力Bar				外形尺寸					
			0.5 bar	1.0 bar	2.0 bar	3.0 bar	D (mm)	H (mm)	C (mm)	A (mm)	接口 (mm)	套管
360°	12	0.5-1.0	25	35	49	61	24	37.5	2.2	9	12.2	DN10
	12	1.0-1.5	49	70	99	121	30	42	2.2	9	18.2	DN15
	20	2.0-2.5	91	128	181	222	40	53	2.5	9	22.2	DN20
	21	2.0-3.0	130	183	259	318	64	90	2.8	18	28.2	DN25
	30	3.0-4.0	206	292	412	505	64	90	2.8	18	28.2	DN25
180°	20	2.0-2.5	74	105	148	182	40	53	2.5	9	22.2	DN20
	30	3.0-4.0	146	207	292	358	64	90	2.8	18	28.2	DN25
	21	2.5-3.0	103	145	205	251	64	90	2.8	18	28.2	DN25
	22	4.0-4.5	230	325	460	563	90	122	3.3	25	52.3	DN50


注：此系列产品连接方式均为卡夹式连接，如需其它连接方式请与我们联系。

槽罐喷嘴-多孔型-小范围

优点特性

- PW型喷嘴为固定式清洗喷嘴，为有效清洗小容器而设计。
- PW型喷嘴主体采用不锈钢或黄铜制造，喷嘴采用镶嵌15-21个实心锥形喷嘴，可以喷洒到槽罐内全表面。
- PW型喷嘴能够通过一寸标准的小罐罐口。
- PW型喷嘴清洗时可以自动排水，一般应用于瓶罐、内壁清洗等。

喷雾效果示意图




产品展示



PW

外螺纹连接
(1英寸)

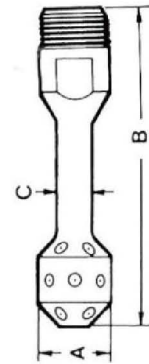

PW

外形示意图

一般应用

- 罐桶内壁清洗
- 酒罐清洗
- 食品饮料罐清洗
- 涂料罐清洗等

订购信息

1 — PW — 316SS — 15
| | | |
连接 喷嘴 喷嘴 流量
尺寸 型号 材质 代码

材质说明：

303SS：303不锈钢

316SS：316不锈钢

如需其它材质请联系我们公司。

产品参数

连接尺寸 (英寸)	流量 代码	流量 (L/Min) @压力Bar								外形尺寸及重量			
		1.0 bar	2.0 bar	3.0 bar	4.0 bar	5.0 bar	6.0 bar	7.0 bar	10.0 bar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	W (Kg)
1	15	—	—	—	20	23	25	26	31	35	156	16	0.51
	15	23	32	39	44	49	54	57	67	43	167	19	0.68
	21	—	—	—	28	31	34	36	43	35	156	16	0.51
	21	31	43	52	59	66	73	77	91	43	167	19	0.68

注：

如无特殊说明，连接尺寸，

一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。

如果需要美制螺牙 (NPT)，请另外标注。


如需非标喷嘴，请与我公司联系。

槽罐喷嘴-轴流型-小范围

优点特性

- 低损耗
- 连接口径为1 / 2英寸，可以清洗直径1米以内的槽罐
- 外形结构紧凑，可以放入直径为26mm的罐体内
- 通过液体自身压力驱动喷嘴360° 连续旋转，液面喷洒可以做到球面覆盖无死角
- 采用整体316不锈钢材质加聚四氟乙烯衬套，最高可耐受177°C温度


产品展示

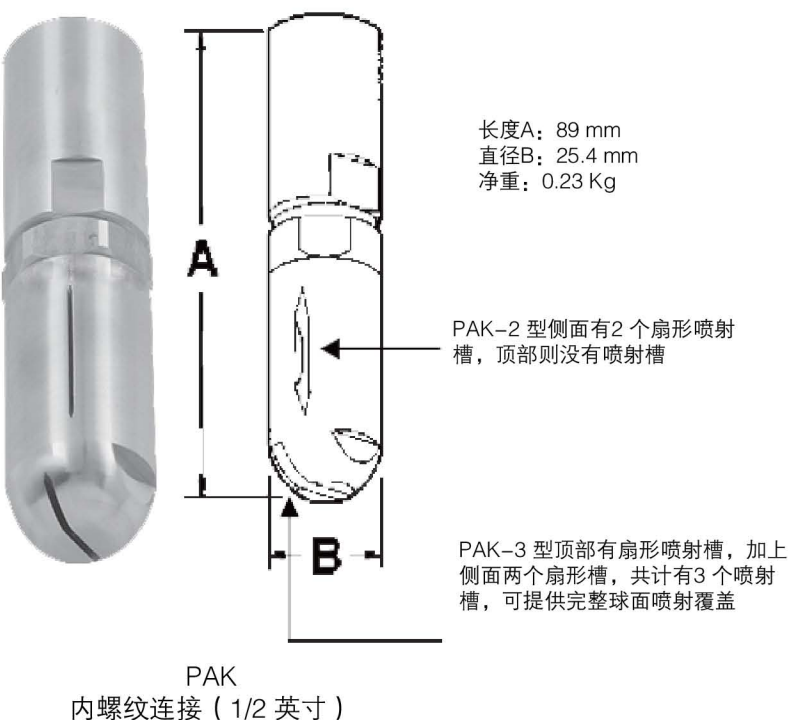

性能参数

喷嘴 型号	流量 L/min 压力bar								
	1.5 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	8 bar	10 bar	12 bar	
PAK-316SS-5	14	19.7	23	25	28	32	36	39	
PAK-316SS-8	22	32	36	41	45	52	58	63	
PAK-316SS-5.7	15.9	22	26	29	32	37	41	45	
PAK-316SS-7	19.5	28	32	36	39	45	50	55	
PAK-316SS-10	28	39	46	51	56	64	72	79	

喷雾效果示意图

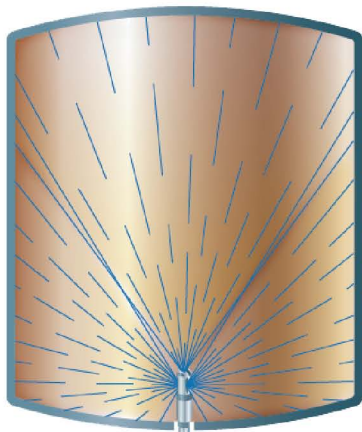

一般应用

- 小槽罐清洗
- 高压反应釜清洗
- 饮料罐清洗
- 酒罐清洗
- 机器清洗

订购信息

1/2 PAK — SS 10

| | | |

连接 喷嘴 材质 流量
尺寸 型号 代码 代码

注：
如无特殊说明，连接尺寸，
一般均为标准英制螺牙（BSPT）。
如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。
如需非标喷嘴，请与我公司联系。

水针-轴流型


优点特性

- WA/WAE系列的射流型水针，是一种高性能的直线针状喷嘴，它非常适用于毛毯、网和吸收辊的清洗。
- 这种喷嘴经过精密加工，能保证流量和直线的连续性，可与各种喷淋管相配合。
- 为了满足不同的耐磨要求，我公司可以提供全部不锈钢材料的水针和喷嘴，镶嵌陶瓷和红宝石嘴芯的水针，以提高产品的耐磨率和延长喷嘴的使用寿命。

产品展示



外形尺寸

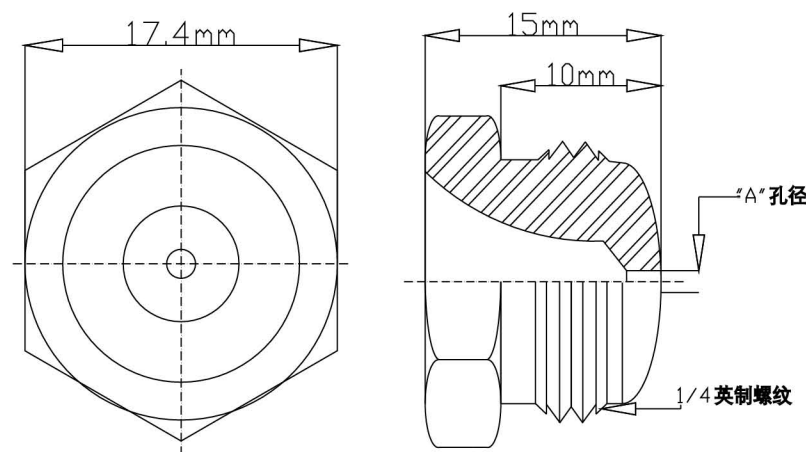

喷雾形状



一般应用

- 喷淋杆清洗
- 毛毯清洗
- 网布清洗
- 水印辊清洗
- 真空辊清洗

订购信息

1/4 WA — 0.8 316SS

| | |

连接 喷嘴 流量 材质
尺寸 型号 代码 代码

材料代码：
SS:整体304不锈钢
SSC:304不锈钢镶嵌陶瓷嘴芯
316SS:整体316不锈钢
316SSC:316不锈钢镶嵌陶瓷嘴芯
316BRY:316不锈钢镶嵌红宝石嘴芯