


槽罐喷嘴-轴流型-小范围

优点特性

- 低损耗
- 连接口径为1 / 2英寸，可以清洗直径1米以内的槽罐
- 外形结构紧凑，可以放入直径为26mm的罐体内
- 通过液体自身压力驱动喷嘴360° 连续旋转，液面喷洒可以做到球面覆盖无死角
- 采用整体316不锈钢材质加聚四氟乙烯衬套，最高可耐受177℃温度


产品展示

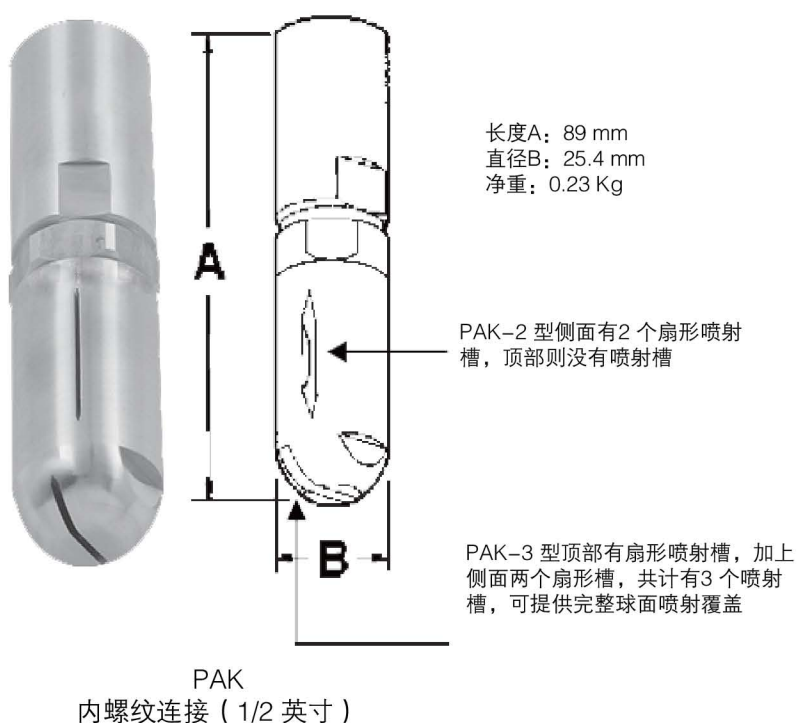

性能参数

喷嘴 型号	流量 L/min 压力bar							
	1.5	3	4	5	6	8	10	12
	bar	bar	bar	bar	bar	bar	bar	bar
PAK-316SS-5	14	19.7	23	25	28	32	36	39
PAK-316SS-8	22	32	36	41	45	52	58	63
PAK-316SS-5.7	15.9	22	26	29	32	37	41	45
PAK-316SS-7	19.5	28	32	36	39	45	50	55
PAK-316SS-10	28	39	46	51	56	64	72	79

喷雾效果示意图

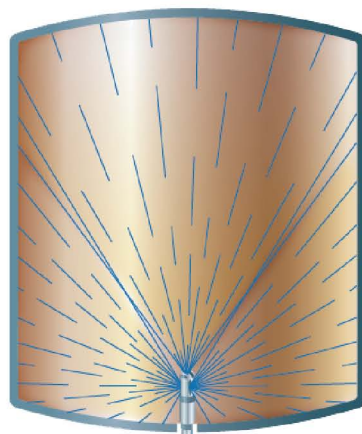

一般应用

- 小槽罐清洗
- 高压反应釜清洗
- 饮料罐清洗
- 酒罐清洗
- 机器清洗

订购信息

1/2 PAK — SS 10

连接 尺寸	喷嘴 型号	材质 代码	流量 代码
----------	----------	----------	----------

注：
如无特殊说明，连接尺寸，
一般均为标准英制螺牙（BSPT）。
如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。
如需非标喷嘴，请与我公司联系。

水针-轴流型


优点特性

- WA/WAE系列的射流型水针，是一种高性能的直线针状喷嘴，它非常适用于毛毯、网和吸收辊的清洗。
- 这种喷嘴经过精密加工，能保证流量和直线的连续性，可与各种喷淋管相配合。
- 为了满足不同的耐磨要求，我公司可以提供全部不锈钢材料的喷嘴和本体为不锈钢，镶嵌陶瓷和红宝石锯齿的喷嘴，以提高产品的耐磨率和延长喷嘴的使用寿命。

产品展示



外形尺寸

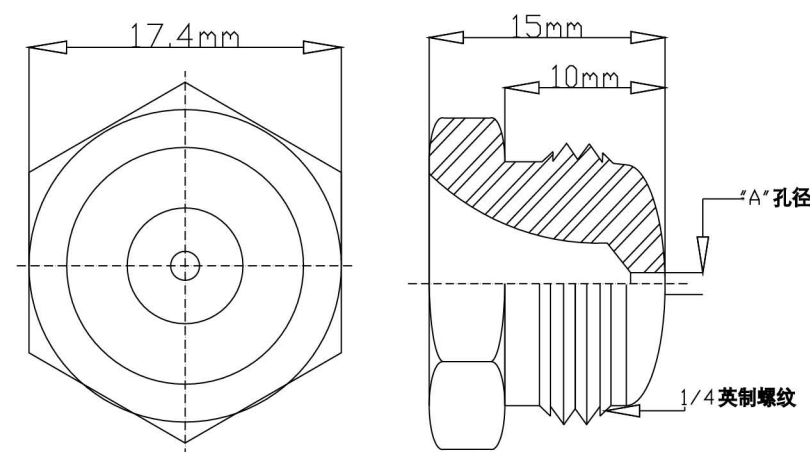

喷雾形状



一般应用

- 喷淋杆清洗
- 毛毯清洗
- 网布清洗
- 水印辊清洗
- 真空辊清洗

订购信息

$$\frac{1}{4} \quad \text{WA} \quad - \quad \frac{0.8}{316\text{SS}}$$

连接	喷嘴	流量	材质
尺寸	型号	代码	代码

材料代码:
SS:整体304不锈钢
SSC:304不锈钢镶嵌陶瓷嘴芯
316SS:整体316不锈钢
316SSC:316不锈钢镶嵌陶瓷嘴芯
316BRY:316不锈钢镶嵌红宝石嘴芯

水针喷嘴

|水针-轴流型|

性能参数 WAE、WA系列直线射流型水针

喷嘴型号	喷嘴孔径 (mm)	流量 (L/min)								
		压力(bar)								
		3 bar	5 bar	7 bar	10 bar	20 bar	30 bar	40 bar	60 bar	80 bar
WAE/WA-0.7	0.7	0.42	0.54	0.63	0.75	1.10	1.30	1.50	1.90	2.20
WAE/WA-0.8	0.8	0.54	0.70	0.83	1.00	1.41	1.73	2.00	2.45	2.83
WAE/WA-0.9	0.9	0.69	0.89	1.05	1.26	1.79	2.19	2.53	2.10	3.58
WAE/WA-1.0	1.0	0.85	1.10	1.30	1.56	2.21	2.70	3.12	3.83	4.42
WAE/WA-1.2	1.2	1.23	1.59	1.88	2.25	3.18	3.90	4.50	5.51	6.36
WAE/WA-1.5	1.5	1.92	2.48	2.94	3.51	4.97	6.09	7.03	8.61	9.95
WAE/WA-1.8	1.8	2.77	3.58	4.23	5.06	7.16	8.77	10.1	12.4	14.3
WAE/WA-2.0	2.0	3.42	4.42	5.23	6.25	8.84	10.8	12.5	15.3	17.6

注：
如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙(BSPT)。如果需要美制螺牙(NPT). 请另外标注。
如需非标喷嘴，请与我公司联系

|水针-轴流型-嵌红宝石|

优点特性

- 用于纸边的切割，具有精确切边、干净等特点。
- 在不同的工作压力下均能形成直线液柱流，最大能承受160 bar的工作压力。
- 采用不锈钢镶嵌红宝石制造。
- 喷嘴自带过滤网，可以减少因喷嘴堵塞而停机的次数。

产品展示

WAFR

切边水针，不锈钢本体，含过滤网，镶嵌红宝石嘴芯



WAR

切边水针，不锈钢本体，镶嵌红宝石嘴芯，不带过滤网




喷雾形状




一般应用

- 纸边切割


外形尺寸

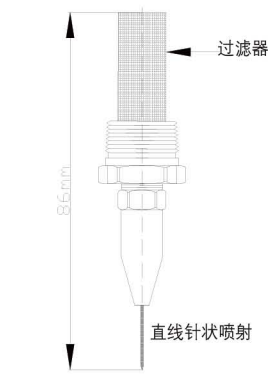

水针带过滤器



水针不带过滤器



转接头/过滤器组合

|水针-轴流型-嵌红宝石|

性能参数 WAFR、WAR系列切边水针

喷嘴型号 (有过滤器)	喷嘴型号 (无过滤器)	喷嘴 孔径 (mm)	流量 L/min 压力 bar								
			7	10	20	30	40	50	60	100	138
WAFR-20	WAR-20	0.51	0.31	0.36	0.52	0.63	0.73	0.82	0.89	1.20	1.40
WAFR-25	WAR-25	0.64	0.48	0.57	0.81	0.99	1.10	1.30	1.40	1.80	2.10
WAFR-30	WAR-30	0.76	0.69	0.82	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.60	3.10
WAFR-35	WAR-35	0.89	0.93	1.10	1.60	1.90	2.20	2.50	2.70	3.50	4.20
WAFR-40	WAR-40	1.00	1.20	1.50	2.10	2.50	2.90	3.30	3.60	4.60	5.40
WAFR-45	WAR-45	1.10	1.50	1.90	2.60	3.20	3.70	4.10	4.50	5.80	6.90

订购信息

WAFR - 35 - 304RBY

喷嘴
型号

材料
代码

材料代码:
304RBY:304不锈钢镶嵌红宝石
316RBY:316不锈钢镶嵌红宝石

注:
如无特殊说明, 连接尺寸, 一般均为标准英制螺牙(BSPT)。如果需要美制螺牙(NPT). 请另外标注。
如需非标喷嘴, 请与我公司联系

|水针喷嘴-圆盘形|

优点特性

- WDR/WD系列的喷嘴是配合带刷型喷淋管配套使用的圆盘形喷嘴。锁紧螺母将集管上的自锁圆盘形喷嘴固定在位。
- 喷雾角度为0°（直线针状）、30°、60°和75°扇形。
- 直线针状和扇形喷嘴的标准材料为316不锈钢, 直线针状喷嘴还可以在喷口处镶嵌红宝石, 以提高喷嘴的耐磨强度和延长喷嘴的使用寿命。
- 红宝石的摩氏硬度为9级, 在所有的材料中, 它的硬度仅次于钻石, 是一种超级耐磨的材料。

产品展示


WDR-316RBY
0度角圆盘水针.
316不锈钢嵌红宝石



WD-316SS
扇形圆盘水针
316不锈钢



外形尺寸

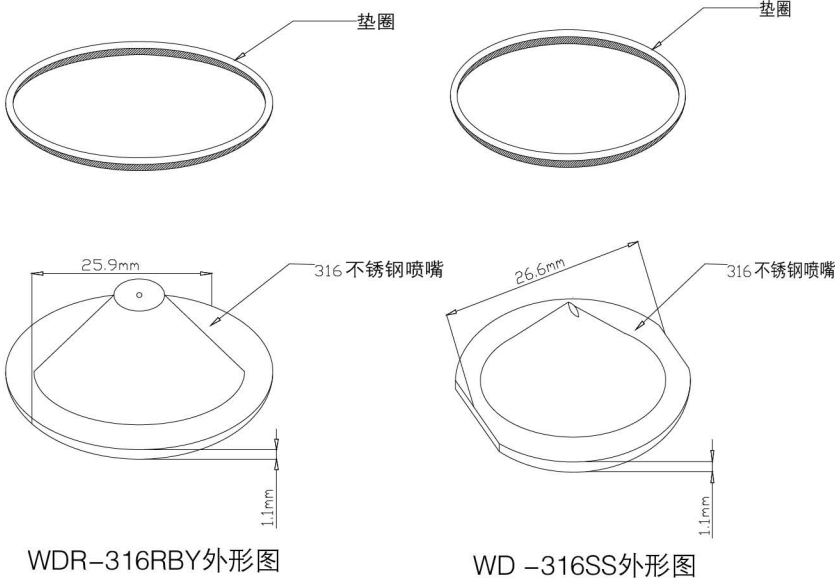

喷雾效果示意图



一般应用

- 直线型:
- 盲孔辊清洗
 - 沟纹辊清洗
 - 网部长网高压摇摆清洗
 - 压轧部毛毯高压摆动清洗
- 扇形型
- 化学喷雾
 - 网部清洗
 - 毛毯清洗
 - 润滑及水印辊清洗

订购信息

WDR — 0002 — 316RBY

喷嘴
型号

流量
编码

材料
代码

材料代码:
316SS:整体316不锈钢
316RBY:316不锈钢镶嵌红宝石
(仅限0° 直线针状喷嘴)

水
针
喷
嘴

|水针喷嘴-圆盘形|

性能参数 WDR、WD-系列圆盘水针

材料选择		流量 代码	喷嘴孔径 mm	流量 L/min @ 压力 bar					喷射角度 (4bar)
316SS	316RBY 镶红宝石			1.5	3.0	7.0	20.0	55.0	
				bar	bar	bar	bar	bar	
●	●	00005	0.50	0.14	0.20	0.31	0.52	0.86	0° 针线针状
●	●	00008	0.64	0.22	0.31	0.45	0.81	1.31	
●	●	0001	0.08	0.32	0.45	0.69	1.16	1.93	
●	●	00015	0.90	0.43	0.61	0.94	1.58	2.62	
●	●	0002	1.00	0.56	0.80	1.22	2.06	3.42	
●	●	00025	1.10	0.72	1.01	1.54	2.61	4.33	
●	●	0003	1.30	0.88	1.25	1.91	3.22	5.34	
●	●	0004	1.50	1.27	1.80	2.75	4.64	7.70	
●	●	0008	1.90	2.20	3.10	4.80	8.10	13.40	
●	●	0012	2.40	3.50	4.90	7.50	12.60	21.00	
●	●	0020	3.20	5.50	7.80	11.90	20.00	33.00	
●		3002	1.00	0.64	0.91	1.40	2.30	3.90	30°
●		3003	1.20	0.92	1.30	2.00	3.40	5.60	
●		3004	1.50	1.20	1.70	2.60	4.40	7.30	
●		3006	1.80	1.70	2.40	3.70	6.20	10.30	
●		3008	2.00	2.20	3.10	4.80	8.10	13.40	
●		3010	2.20	2.80	4.00	6.20	10.40	17.20	
●		3012	2.50	3.50	4.90	7.50	12.60	21.00	
●		3016	2.80	4.50	6.30	9.70	16.40	27.00	
●		3020	3.00	5.50	7.80	11.90	20.00	33.00	
●		3025	3.50	7.20	10.10	15.50	26.00	43.00	
●		3031	4.00	8.80	12.40	18.90	32.00	53.00	
●		3040	4.50	11.30	15.90	24.00	41.00	68.00	
●		3049	5.00	13.70	19.40	30.00	50.00	83.00	
●		3078	6.00	22.00	31.00	48.00	81.00	135.00	
●		3099	7.00	28.00	39.00	60.00	1.10	167.00	
●		30124	8.00	35.00	49.00	75.00	126.00	210.00	
●		6002	1.00	0.64	0.91	1.40	2.30	3.90	60°
●		6003	1.20	0.92	1.30	2.00	3.40	5.60	
●		6004	1.50	1.20	1.70	2.60	4.40	7.30	
●		6006	1.80	1.70	2.40	3.70	6.20	10.30	
●		6008	2.00	2.20	3.10	4.80	8.10	13.40	
●		6010	2.20	2.80	4.00	6.20	10.40	17.20	
●		6012	2.50	3.50	4.90	7.50	12.60	21.00	
●		6016	2.80	4.50	6.30	9.70	16.40	27.00	
●		6020	3.00	5.50	7.80	11.90	20.00	33.00	
●		6025	3.50	7.20	10.10	15.50	26.00	43.00	
●		6031	4.00	8.80	12.40	18.90	32.00	53.00	
●		6040	4.50	11.30	15.90	24.00	41.00	68.00	
●		6049	5.00	13.70	19.40	30.00	50.00	83.00	
●		6078	6.00	22.00	31.00	47.00	80.00	133.00	
●		6099	7.00	28.00	39.00	60.00	101.00	167.00	
●		60124	8.00	35.00	49.00	75.00	126.00	210.00	

|水针喷嘴-圆盘形|

性能参数 WDR、WD-系列圆盘水针

材料选择		流量 代码	喷嘴孔径 mm	流量 L/min @ 压力 bar					喷射角度 (4bar)
316SS	316RBY 镶红宝石			1.5	3.0	7.0	20.0	55.0	
				bar	bar	bar	bar	bar	
●		7502	1.00	0.64	0.91	1.40	2.30	3.90	75°
●		7503	1.20	0.92	1.30	2.00	3.40	5.60	
●		7504	1.50	1.20	1.70	2.60	4.40	7.30	
●		7506	1.80	1.70	2.40	3.70	6.20	10.30	
●		7508	2.00	2.20	3.10	4.80	8.10	13.40	
●		7510	2.20	2.80	4.00	6.20	10.40	17.20	
●		7512	2.50	3.50	4.90	7.50	12.60	21.00	
●		7516	2.80	4.50	6.30	9.70	16.40	27.00	
●		7520	3.00	5.50	7.80	11.90	20.00	33.00	
●		7525	3.50	7.20	10.10	15.50	26.00	43.00	
●		7531	4.00	8.80	12.40	18.90	32.00	53.00	
●		7540	4.50	11.30	15.90	24.00	41.00	68.00	
●		7549	5.00	13.70	19.40	30.00	50.00	83.00	
●		7578	6.00	22.00	31.00	48.00	81.00	133.00	
●		7599	7.00	28.00	39.00	60.00	101.00	167.00	
●		75124	8.00	35.00	49.00	75.00	126.00	210.00	